


Dátový list pre produkt: IL372812US

Zápusťná skriňa kompletná, plytká, 3U-12K, V640 Š810 H100

4 rady (montážne lišty), 132 modulových jednotiek TE, 3-stupňový systém, Modul 2000 hĺbka 100mm, IP20C

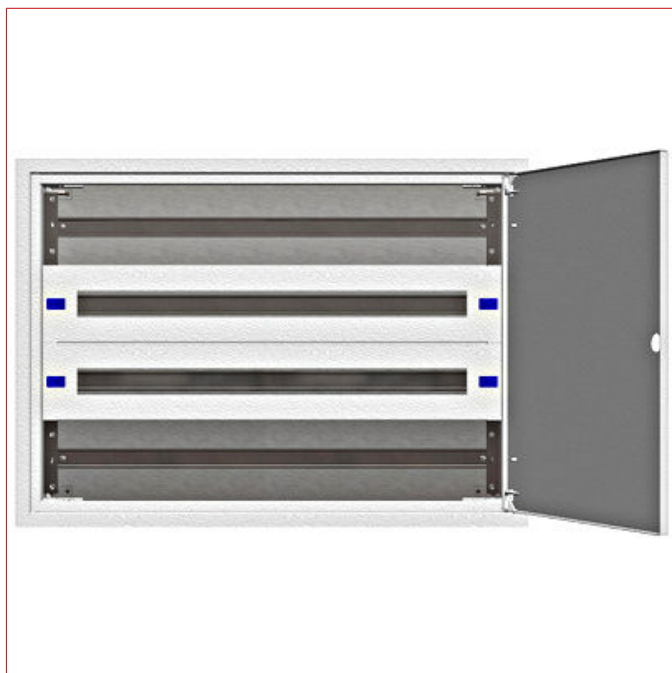


Technické informácie

Šírka (mm)	810,00
Výška (mm)	640,00
Hĺbka (mm)	100,00
EAN kód	9004840886610
Stratový výkon (W)	-163,00
Typ produktu	zápusťný rozvádzač s inštalačnou vložkou
Región	štandardný
Farba	RAL 9016 (reflexná biela)
Šírka (počet elektromerov)	3
Počet výškových jednotiek U	12
Krytie	IP20C
Počet inštalačných radov	4
Čelný kryt	oceľový plech

Technické informácie - Pokračovanie

Základný popis	rozvodnica
Šírka modulu	132

Rozmerový obrázok: Zápustná skriňa kompletná, plytká, 3U-12K, V640 Š810 H100

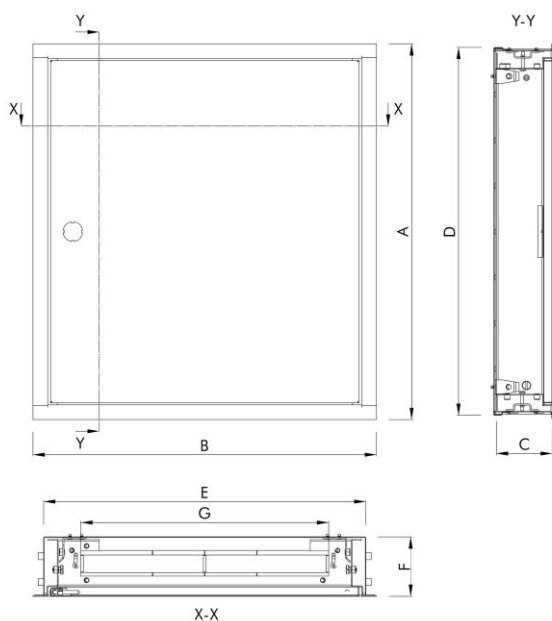

Tabuľka parametrov: Zápustná skriňa kompletná, plytká, 3U-12K, V640 Š810 H100

Type	Artikelnummern		A	B	C	D	E	F	G	Verlustleistung
	Komplett	UP-Rahmen + Mauerwanne	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[W]*
2U12	IL372912US	IL312212-F + IL367212-F	640	586	97	630	550	100	423	-122
2U18	IL372918US	IL312218-F + IL367218-F	915	586	97	905	550	100	423	-171
2U21	IL372921US	IL312221-F + IL367221-F	1055	586	97	1045	550	100	423	-195
2U24	IL372924US	IL312224-F + IL367224-F	1190	586	97	1180	550	100	423	-220
3U12	IL372812US	IL312312-F + IL367312-F	640	806	97	630	770	100	643	-163
3U18	IL372818US	IL312318-F + IL367318-F	915	806	97	905	770	100	643	-228
3U21	IL372821US	IL312321-F + IL367321-F	1055	806	97	1045	770	100	643	-261
3U24	IL372824US	IL312324-F + IL367324-F	1190	806	97	1180	770	100	643	-294

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 9

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zápusťná skriňa kompletná, plytká, 3U-12K, V640 Š810 H100 4 rady (montážne lišty), 132 modulových jednotiek TE, 3-stupňový systém, Modul 2000 hĺbka 100mm, IP20C	IL372812US