

Dátový list pre produkt: IL372924US

# Zápusťná skriňa kompletná, plytká, 2U-24K, V1195 Š590 H100

8 rady (montážne lišty), 168 modulových jednotiek TE, 3-stupňový systém, Modul 2000  
hĺbka 100mm, IP20C




## Technické informácie

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Šírka (mm)                  | 590,00                                  |
| Výška (mm)                  | 1.195,00                                |
| Hĺbka (mm)                  | 100,00                                  |
| EAN kód                     | 9004840886603                           |
| Stratový výkon (W)          | -221,00                                 |
| Typ produktu                | zápusťný rozvádzač s inšalačnou vložkou |
| Región                      | štandardný                              |
| Farba                       | RAL 9016 (reflexná biela)               |
| Šírka (počet elektromerov)  | 2                                       |
| Počet výškových jednotiek U | 24                                      |
| Krytie                      | IP20C                                   |
| Počet inšalačných radov     | 8                                       |
| Čelný kryt                  | oceľový plech                           |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                |            |
|----------------|------------|
| Základný popis | rozvodnica |
| Šírka modulu   | 168        |

### Rozmerový obrázok: Zápustná skriňa kompletná, plytká, 2U-24K, V1195 Š590 H100

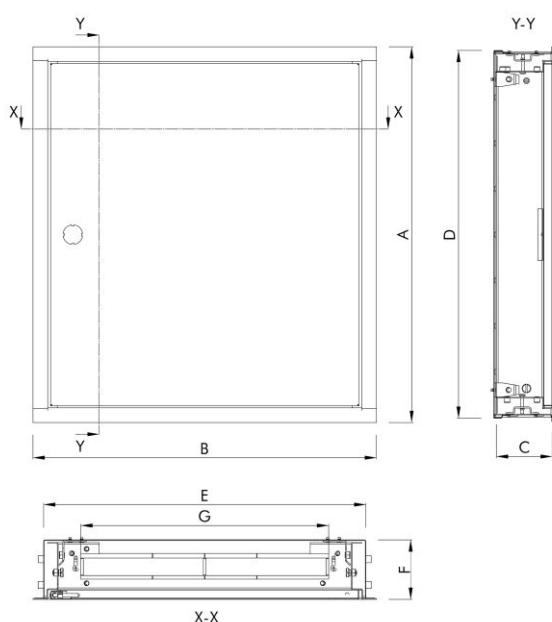

### Tabuľka parametrov: Zápustná skriňa kompletná, plytká, 2U-24K, V1195 Š590 H100

| Type | Artikelnummern |                           | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | Verlustleistung<br>[W]* |
|------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|      | Komplett       | UP-Rahmen +<br>Mauerwanne |           |           |           |           |           |           |           |                         |
| 2U12 | IL372912US     | IL312212-F + IL367212-F   | 640       | 586       | 97        | 630       | 550       | 100       | 423       | -122                    |
| 2U18 | IL372918US     | IL312218-F + IL367218-F   | 915       | 586       | 97        | 905       | 550       | 100       | 423       | -171                    |
| 2U21 | IL372921US     | IL312221-F + IL367221-F   | 1055      | 586       | 97        | 1045      | 550       | 100       | 423       | -195                    |
| 2U24 | IL372924US     | IL312224-F + IL367224-F   | 1190      | 586       | 97        | 1180      | 550       | 100       | 423       | -220                    |
| 3U12 | IL372812US     | IL312312-F + IL367312-F   | 640       | 806       | 97        | 630       | 770       | 100       | 643       | -163                    |
| 3U18 | IL372818US     | IL312318-F + IL367318-F   | 915       | 806       | 97        | 905       | 770       | 100       | 643       | -228                    |
| 3U21 | IL372821US     | IL312321-F + IL367321-F   | 1055      | 806       | 97        | 1045      | 770       | 100       | 643       | -261                    |
| 3U24 | IL372824US     | IL312324-F + IL367324-F   | 1190      | 806       | 97        | 1180      | 770       | 100       | 643       | -294                    |

\*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem  $\Delta T = 35K$ .

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 9

| POPIS                                                                                                                                                                | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zápusťná skriňa kompletná, plytká, 2U-24K, V1195 Š590 H100<br>8 rady (montážne lišty), 168 modulových jednotiek TE, 3-stupňový systém, Modul 2000 hĺbka 100mm, IP20C | IL372924US |