


Dátový list pre produkt: IL45B324W-

Stw. Feldkirch 3EK24E, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen

Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, ohne Gehäuse, mit Wärmepumpe

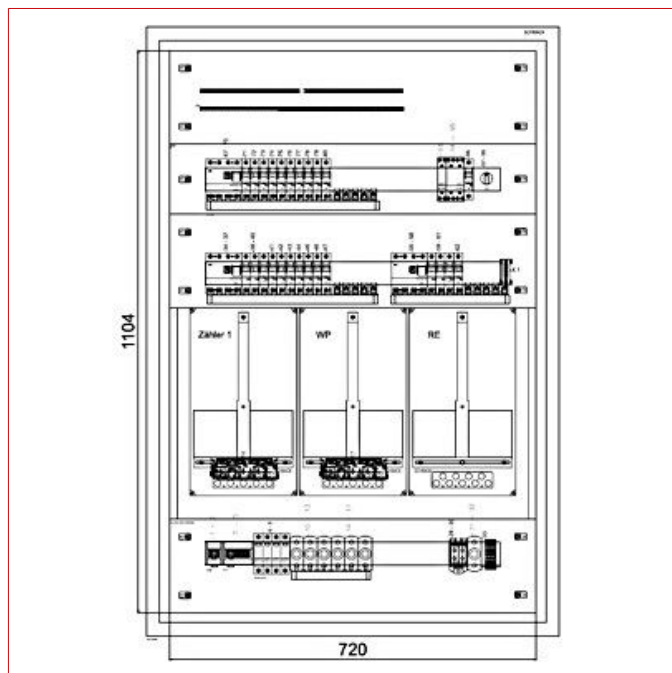

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Zählerverteilereinsatz
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteilereinsatz geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, für Gehäuse der Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- für Schutzklasse: I Gehäuse
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

Technické informácie

Šírka (mm)	720,00
Výška (mm)	1.105,00
Hĺbka (mm)	150,00
Hmotnosť (kg)	36,50
EAN kód	9004840873696
Základný popis	rozvodnica
ŠxVxH mm	720x1105x150

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Stw. Feldkirch 3EK24E, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen	IL45B324W
Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, ohne Gehäuse, mit Wärmepumpe	