


Dátový list pre produkt: IL45B328--

VLBG rozdel'. vložka 3-28E, pripravená na pripojenie

Verzia s charakteristikou ističa B, bez krytu, bez tepelného čerpadla

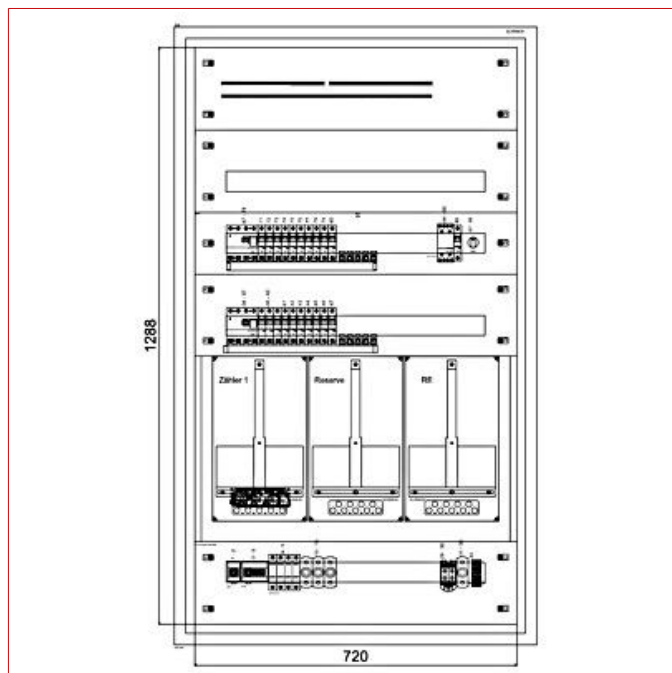

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Zählerverteilereinsatz
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteilereinsatz geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, für Gehäuse der Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- für Schutzklasse: I Gehäuse
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0; Vorzählersicherung max.35A
- Zählerfeld: Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 2 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung

Technické informácie

Šírka (mm)	720,00
Výška (mm)	1.290,00
Hĺbka (mm)	150,00
Hmotnosť (kg)	37,30
EAN kód	9004840879148
Základný popis	rozvodnica
ŠxVxH mm	720x1290x150

POPIS	OBJ. ČÍSLO
VLBG rozdeľ. vložka 3-28E, pripravená na pripojenie	IL45B328
Verzia s charakteristikou ističa B, bez krytu, bez tepelného čerpadla	