

Dátový list pre produkt: IL952324--

# Skriňa M2000 IP54 3A-24 250T, rám s dverami a zadnou stenou

RAL7035, 2 výrezy hore



## SCHRACK-Info

- Skriňa s povrchovou montážou a zadným panelom, štandardne s 3-bodovým tyčovým zámkom s otočnou pákou (pripravený na vloženie polcyklindrickej vložky)
  - Materiál: 1,5 mm ocelový plech s práškovou povrchovou úpravou
  - Fosfátovaný, práškovo lakovaný ocelový rozvádzač testovaný a certifikovaný podľa EN 62208:2011 a EN 60529:1991, trieda ochrany I vhodná pre sieť TT/TN a IT, ochranná izolácia podľa ÖVE-IM 12
- K dispozícii vo veľkostiach od 2A/12 do 5A/42 výšky modulu v odstupňovaných hĺbkach 250, 300 a 400 mm
- Počet otvorov príruby nájdete v technickej tabuľke
- Vstup kábla môže byť voliteľne zhora alebo zdola, pretože skriňu možno otočiť o 180°. Slepé príruby sú súčasťou dodávky
- Všetky vkladacie komponenty je možné inštalovať zo štandardného modulu 2000
- Možno použiť aj montážnu dosku IL959xxx
- Menovité napätie  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Menovité izolačné napätie  $U_i$ : 1000V
- Menovité impulzné výdržné napätie  $U_{imp}$ : 6kV
- Menovitý krátkodobý výdržný prúd  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Menovitý impulzný výdržný prúd  $I_{pk}$ : 54kA
- Podmienečný menovitý skratový prúd  $I_{cc}$ : 25kA
- Ochranné uzemnenie: zvarací kolík M6,  $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
- Teplota prostredia: -5 až +40 °C
- Relatívna vlhkosť: 50 % pri +40 °C

-Max. prípustná hmotnosť pri inštalácii: vložka 150 kg pri montáži na podlahu / vložka 80 kg pri montáži na stenu (bez ďalších opatrení) / dvere 10 kg


- EMC: prostredie EMC 1 • Trieda ochrany: I
- Stupeň ochrany: IP54
- Odolnosť proti nárazu: IK08
- Farba: RAL7035 (svetlá sivá)



## Technické informácie

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Šírka (mm)                  | 822,00        |
| Výška (mm)                  | 1.210,00      |
| Hĺbka (mm)                  | 250,00        |
| Hmotnosť (kg)               | 43,10         |
| EAN kód                     | 9004840618556 |
| Stratový výkon (W)          | -428,00       |
| Typ produktu                | nástenný IP54 |
| Farba                       | RAL 7035      |
| Šírka (počet elektromerov)  | 3             |
| Počet výškových jednotiek U | 24            |
| Krytie                      | IP54          |
| Základný popis              | rám           |

## Rozmerový obrázok: Skriňa M2000 IP54 3A-24 250T, rám s dverami a zadnou stenou

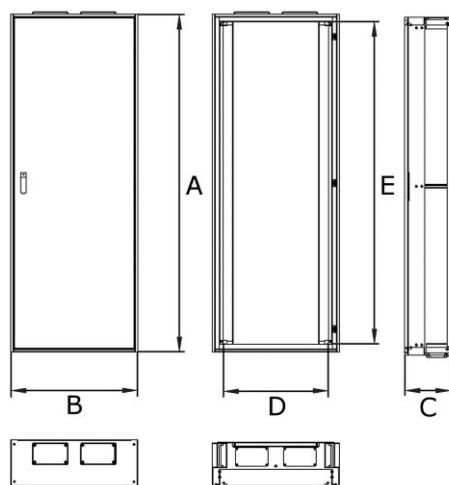

## Tabuľka parametrov: Skriňa M2000 IP54 3A-24 250T, rám s dverami a zadnou stenou

| Type                | Article number | Number of gland plates above | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | Radiant power loss<br>[W]* |
|---------------------|----------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| <b>Depth 250 mm</b> |                |                              |           |           |           |           |           |                            |
| 2A12                | IL952212       | 2                            | 658       | 602       | 250       | 500       | 555       | -204                       |
| 2A18                | IL952218       | 2                            | 934       | 602       | 250       | 500       | 830       | -273                       |
| 2A21                | IL952221       | 2                            | 1072      | 602       | 250       | 500       | 970       | -307                       |
| 2A24                | IL952224       | 2                            | 1210      | 602       | 250       | 500       | 1105      | -342                       |
| 2A28                | IL952228       | 2                            | 1394      | 602       | 250       | 500       | 1290      | -387                       |
| 2A33                | IL952233       | 2                            | 1624      | 602       | 250       | 500       | 1520      | -445                       |
| 3A18                | IL952318       | 2                            | 934       | 822       | 250       | 720       | 830       | -343                       |
| 3A21                | IL952321       | 2                            | 1072      | 822       | 250       | 720       | 970       | -386                       |
| 3A24                | IL952324       | 2                            | 1210      | 822       | 250       | 720       | 1105      | -428                       |
| 3A28                | IL952328       | 2                            | 1394      | 822       | 250       | 720       | 1290      | -485                       |
| 3A33                | IL952333       | 2                            | 1624      | 822       | 250       | 720       | 1520      | -556                       |
| 4A21                | IL952421       | 3                            | 1072      | 1042      | 250       | 940       | 970       | -464                       |
| 4A24                | IL952424       | 3                            | 1210      | 1042      | 250       | 940       | 1105      | -515                       |
| 4A28                | IL952428       | 3                            | 1394      | 1042      | 250       | 940       | 1290      | -582                       |
| 4A33                | IL952433       | 3                            | 1624      | 1042      | 250       | 940       | 1520      | -667                       |
| 5A24                | IL952524       | 4                            | 1210      | 1242      | 250       | 1140      | 1105      | -594                       |
| 5A28                | IL952528       | 4                            | 1394      | 1242      | 250       | 1140      | 1290      | -671                       |
| 5A33                | IL952533       | 4                            | 1624      | 1242      | 250       | 1140      | 1520      | -768                       |
| <b>Depth 300 mm</b> |                |                              |           |           |           |           |           |                            |
| 2A39                | IL953239       | 2                            | 1900      | 602       | 300       | 500       | 1795      | -554                       |
| 2A42                | IL953242       | 2                            | 2038      | 602       | 300       | 500       | 1935      | -591                       |
| 3A39                | IL953339       | 2                            | 1900      | 822       | 300       | 720       | 1795      | -685                       |
| 3A42                | IL953342       | 2                            | 2038      | 822       | 300       | 720       | 1935      | -730                       |
| 4A39                | IL953439       | 3                            | 1900      | 1042      | 300       | 940       | 1795      | -815                       |
| 4A42                | IL953442       | 3                            | 2038      | 1042      | 300       | 940       | 1935      | -868                       |
| 5A39                | IL953539       | 4                            | 1900      | 1242      | 300       | 1140      | 1795      | -934                       |
| 5A42                | IL953542       | 4                            | 2038      | 1242      | 300       | 1140      | 1935      | -994                       |
| <b>Depth 400 mm</b> |                |                              |           |           |           |           |           |                            |
| 2A39                | IL954239       | 2                            | 1900      | 602       | 400       | 500       | 1795      | -636                       |
| 2A42                | IL954242       | 2                            | 2038      | 602       | 400       | 500       | 1935      | -678                       |
| 3A39                | IL954339       | 2                            | 1900      | 822       | 400       | 720       | 1795      | -773                       |
| 3A42                | IL954342       | 2                            | 2038      | 822       | 400       | 720       | 1935      | -823                       |
| 4A39                | IL954439       | 3                            | 1900      | 1042      | 400       | 940       | 1795      | -909                       |
| 4A42                | IL954442       | 3                            | 2038      | 1042      | 400       | 940       | 1935      | -967                       |
| 5A39                | IL954539       | 4                            | 1900      | 1242      | 400       | 1140      | 1795      | -1033                      |
| 5A42                | IL954542       | 4                            | 2038      | 1242      | 400       | 1140      | 1935      | -1099                      |

\* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with  $\Delta T = 35K$ .

Detailed information and legal notes see page ?

| POPIS                                                       | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Skriňa M2000 IP54 3A-24 250T, rám s dverami a zadnou stenou | IL952324   |
| RAL7035, 2 výrezy hore                                      |            |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                              |            |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                  | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                         |            |
| Nástenné montážne držiaky pre nástenný Modul 2000, IP54                | IL900021-F |
| Príruba izolačná 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32<br>IP66           | IL958003-A |
| Príruba izolačná 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32<br>IP66             | IL958004-A |
| Príruba izolačná, zaslepovacia IP66                                    | IL958001-A |
| Príruba izolačná, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20                            | IL958002-A |
| Príruba izolačná, IP66, 24xM16, 13xM20                                 | IL958005-A |
| Príruba izolačná, IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm<br>elastická guma | IL958006-A |
| Príruba izolačná, IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm<br>elastická guma  | IL958007-A |
| Príruba izolačná, IP55, 7xØ3-20, 4xØ3-32, 3xØ3-50mm<br>elastická guma  | IL958008-A |