

Dátový list pre produkt: IL954539--

Skriňa M2000 IP54 5A-39 400T, rám s dverami a zadnou stenou

2-krídlové dvere, RAL 7035



SCHRACK-Info

- Skriňa s povrchovou montážou a zadným panelom, štandardne s 3-bodovým tyčovým zámkom s otočnou pákou (pripravený na vloženie polcylindrickej vložky)
 - Materiál: 1,5 mm ocelový plech s práškovou povrchovou úpravou
 - Fosfátovaný, práškovo lakovaný ocelový rozvádzač testovaný a certifikovaný podľa EN 62208:2011 a EN 60529:1991, trieda ochrany I vhodná pre sieť TT/TN a IT, ochranná izolácia podľa ÖVE-IM 12
- K dispozícii vo veľkostiach od 2A/12 do 5A/42 výšky modulu v odstupňovaných hĺbkach 250, 300 a 400 mm
- Počet otvorov príruby nájdete v technickej tabuľke
- Vstup kábla môže byť voľiteľne zhora alebo zdola, pretože skriňu možno otočiť o 180°. Slepé príruby sú súčasťou dodávky
- Všetky vkladacie komponenty je možné inštalovať zo štandardného modulu 2000
- Možno použiť aj montážnu dosku IL959xxx
- Menovité napätie U_e : 230/400V/50Hz
- Menovité izolačné napätie U_i : 1000V
- Menovité impulzné výdržné napätie U_{imp} : 6kV
- Menovitý krátkodobý výdržný prúd I_{cw} : 25kA / 1s
- Menovitý impulzný výdržný prúd I_{pk} : 54kA
- Podmienečný menovitý skratový prúd I_{cc} : 25kA
- Ochranné uzemnenie: zvarací kolík M6, $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
- Teplota prostredia: -5 až +40 °C
- Relatívna vlhkosť: 50 % pri +40 °C

-Max. prípustná hmotnosť pri inštalácii: vložka 150 kg pri montáži na podlahu / vložka 80 kg pri montáži na stenu (bez ďalších opatrení) / dvere 10 kg


- EMC: prostredie EMC 1 • Trieda ochrany: I
- Stupeň ochrany: IP54
- Odolnosť proti nárazu: IK08
- Farba: RAL7035 (svetlá sivá)



Technické informácie

Šírka (mm)	1.242,00
Výška (mm)	1.900,00
Hĺbka (mm)	400,00
Hmotnosť (kg)	104,00
EAN kód	9004840618716
Stratový výkon (W)	-1033,00
Typ produktu	nástenný IP54
Farba	RAL 7035
Šírka (počet elektromerov)	5
Počet výškových jednotiek U	39
Krytie	IP54
Základný popis	rám

Rozmerový obrázok: Skriňa M2000 IP54 5A-39 400T, rám s dverami a zadnou stenou

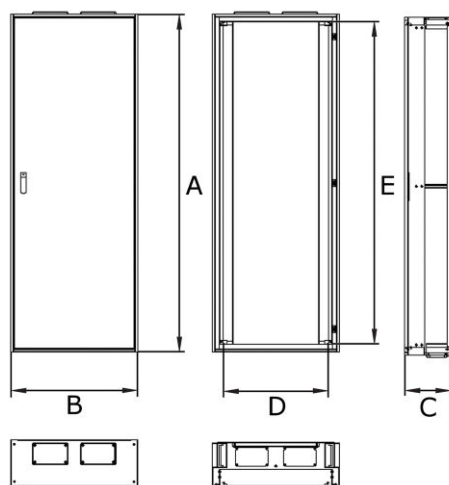

Tabuľka parametrov: Skriňa M2000 IP54 5A-39 400T, rám s dverami a zadnou stenou

Type	Article number	Number of gland plates above	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Radiant power loss [W]*
Depth 250 mm								
2A12	IL952212	2	658	602	250	500	555	-204
2A18	IL952218	2	934	602	250	500	830	-273
2A21	IL952221	2	1072	602	250	500	970	-307
2A24	IL952224	2	1210	602	250	500	1105	-342
2A28	IL952228	2	1394	602	250	500	1290	-387
2A33	IL952233	2	1624	602	250	500	1520	-445
3A18	IL952318	2	934	822	250	720	830	-343
3A21	IL952321	2	1072	822	250	720	970	-386
3A24	IL952324	2	1210	822	250	720	1105	-428
3A28	IL952328	2	1394	822	250	720	1290	-485
3A33	IL952333	2	1624	822	250	720	1520	-556
4A21	IL952421	3	1072	1042	250	940	970	-464
4A24	IL952424	3	1210	1042	250	940	1105	-515
4A28	IL952428	3	1394	1042	250	940	1290	-582
4A33	IL952433	3	1624	1042	250	940	1520	-667
5A24	IL952524	4	1210	1242	250	1140	1105	-594
5A28	IL952528	4	1394	1242	250	1140	1290	-671
5A33	IL952533	4	1624	1242	250	1140	1520	-768
Depth 300 mm								
2A39	IL953239	2	1900	602	300	500	1795	-554
2A42	IL953242	2	2038	602	300	500	1935	-591
3A39	IL953339	2	1900	822	300	720	1795	-685
3A42	IL953342	2	2038	822	300	720	1935	-730
4A39	IL953439	3	1900	1042	300	940	1795	-815
4A42	IL953442	3	2038	1042	300	940	1935	-868
5A39	IL953539	4	1900	1242	300	1140	1795	-934
5A42	IL953542	4	2038	1242	300	1140	1935	-994
Depth 400 mm								
2A39	IL954239	2	1900	602	400	500	1795	-636
2A42	IL954242	2	2038	602	400	500	1935	-678
3A39	IL954339	2	1900	822	400	720	1795	-773
3A42	IL954342	2	2038	822	400	720	1935	-823
4A39	IL954439	3	1900	1042	400	940	1795	-909
4A42	IL954442	3	2038	1042	400	940	1935	-967
5A39	IL954539	4	1900	1242	400	1140	1795	-1033
5A42	IL954542	4	2038	1242	400	1140	1935	-1099

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$.

Detailed information and legal notes see page ?

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Skriňa M2000 IP54 5A-39 400T, rám s dverami a zadnou stenou	IL954539
2-kridlové dvěre, RAL 7035	
Voliteľné príslušenstvo	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Nástenné montážne držiaky pre nástenný Modul 2000, IP54	IL900021-F
Príruba izolačná 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32 IP66	IL958003-A
Príruba izolačná 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32 IP66	IL958004-A
Podstavec - šírkový diel 5A../.IP54	IL958500
Podstavec - hĺbkový diel 400mm (1 pár) vhodný pre IP20C a IP54	IL091140
Príruba izolačná, zaslepovacia IP66	IL958001-A
Príruba izolačná, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20	IL958002-A
Príruba izolačná, IP66, 24xM16, 13xM20	IL958005-A
Príruba izolačná, IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm elastická guma	IL958006-A
Príruba izolačná, IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm elastická guma	IL958007-A
Príruba izolačná, IP55, 7xØ3-20, 4xØ3-32, 3xØ3-50mm elastická guma	IL958008-A
Bočné panely 400mm, V=200mm, 1 pár, vrátane skrutiek vrátane skrutiek, pre kryty Modul 2000 IL009xxx	IL090240