

Dátový list pre produkt: INSHK002--

Pomocný kontakt 1 zapínací + 1 rozpínací pre INSE

nevhodné pre INSR, INSP a INSA, Prevedenie príslušenstvo, Krytie IP20 (svorky)




Technické informácie

Prevedenie	príslušenstvo
Norma	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Menovité izolačné napätie (V)	500
Frekvencia (Hz)	50/60
Prevádzkový prúd	AC-15 - 120V - 6A AC-15 - 230V - 3A DC-13 - 250V - 0.3A DC-13 - 125V - 1.1A AC-15 - 500V - 1.4A
Pripojenie	
Doťahovací moment (Nm)	1, 10
Prierez pripojenia, viacžilový (mm ²)	2x0,75-4
Prierez pripojenia, jednožilový (mm ²)	0,75-4
Prierez pripojenia, ohybný vodič s koncovkou (mm ²)	2x0,75-4
Kontakty na dodatočnú montáž	
Pomocné kontakty	Počet pomocných kontaktov, ktoré je možné nainštalovať do rôznych spínačov, je podrobne uvedený v príslušnom technickom liste produktu.


Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzková teplota	-25°C do +55°C
Mechanická životnosť	100000 spínacích cyklov
Stratový výkon na pól (W)	0,35
Ochrana proti priamemu dotyku	bezpečné pre prsty a chrbát ruky
Krytie	IP20 (svorky)
Uzamkykateľné	Nie
Dĺžka/hĺbka (mm)	32,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	10,60
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	55

Schaltbild INSHK002--



Maßbild INSHK002--

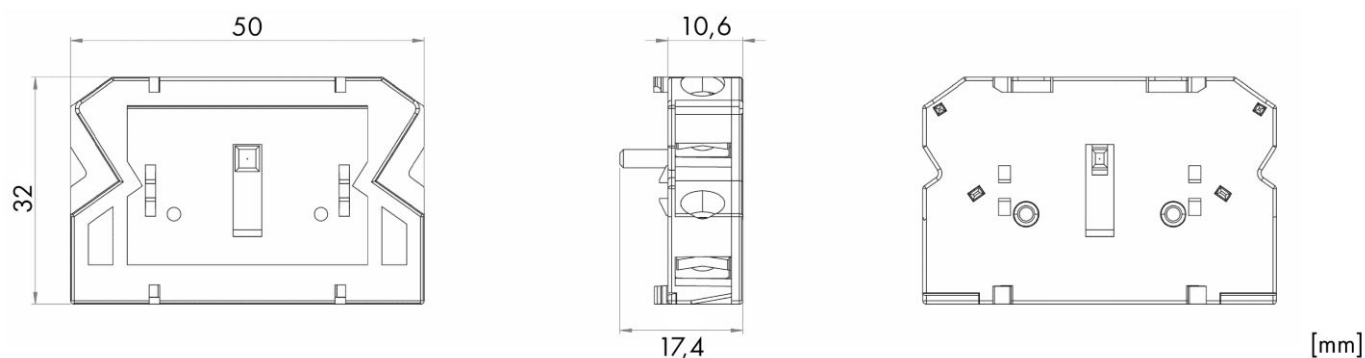

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pomocný kontakt 1 zapínací + 1 rozpínací pre INSE nevhodné pre INSR, INSP a INSA, Prevedenie príslušenstvo, Krytie IP20 (svorky)	INSHK002