

Dátový list pre produkt: INSNK020--

N-pól pre 3-pólové vypínače INSE, 20-32A

Zacvakávací N-pól na dodatočnú montáž 3-pólového spínača na 4-pólový spínač. Možno použiť len s spínačom 20-32A INSE. Nie je určené pre INSR, INSP a INSA!



Technické informácie

Prevedenie	príslušenstvo
Menovitý prúd (A)	32
Počet pólov	1
Montáž	prisadená
Norma	IEC 60947, EN 60947, VDE 0665
Menovité izolačné napätie (V)	690
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	6000
Menovitý krátkodobý výdržný prúd I _{cw}	500
Menovitý podmienený skratový prúd	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Ochrana pred skratom - max. poisťka	50
Frekvencia (Hz)	50/60


Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkový prúd	AC-22A - 690V - 32A AC-23A - 690V - 13A AC-23A - 230V - 22A AC-23A - 400V - 22A AC-3 - 400V - 20A AC-3 - 690V - 11.5A AC-3 - 230V - 20A AC-21A - 690V - 32A
Spínacia kapacita	AC-23A - 690V - 11.5kW AC-3 - 230V - 5.5kW AC-3 - 400V - 9.5kW AC-23A - 230V - 6kW AC-3 - 690V - 9.5kW AC-23A - 400V - 11.5kW
Podľa UL 508 / CSA	
Typ pripojenia	UL/CSA - AWG 14-6
Prevádzkové napätie AC (V)	600
Menovitý tepelný trvalý prúd (A)	32
Aktívny výkon	3x600VAC - 22Hp 1x240VAC - 3Hp 3x480VAC - 20Hp 1x120VAC - 2Hp 3x240VAC - 10Hp 3x120VAC - 3Hp
Pripojenie	
Menovitý tepelný prúd Ith (A)	32
Dofahovací moment (Nm)	3
Prierez pripojenia, viacžilový (mm ²)	2,5-16
Prierez pripojenia, jednožilový (mm ²)	2,5-16
Prierez pripojenia, ohybný vodič s koncovkou (mm ²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Prevádzková teplota	-25°C do +55°C
Mechanická životnosť	100000 spínacích cyklov
Stratový výkon na pól (W)	1,50
Ochrana proti priamemu dotyku	bezpečné pre prsty a chrbát ruky
Krytie	IP65 (spredu), IP10 (svorky)
Uzamkykatelné	Nie
Dĺžka/hĺbka (mm)	73,00
Šírka (mm)	18,30

Technické informácie - Pokračovanie

Výška (mm)	44,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	55

Rozmerový obrázok: N-pól pre 3-pólové vypínače INSE, 20-32A

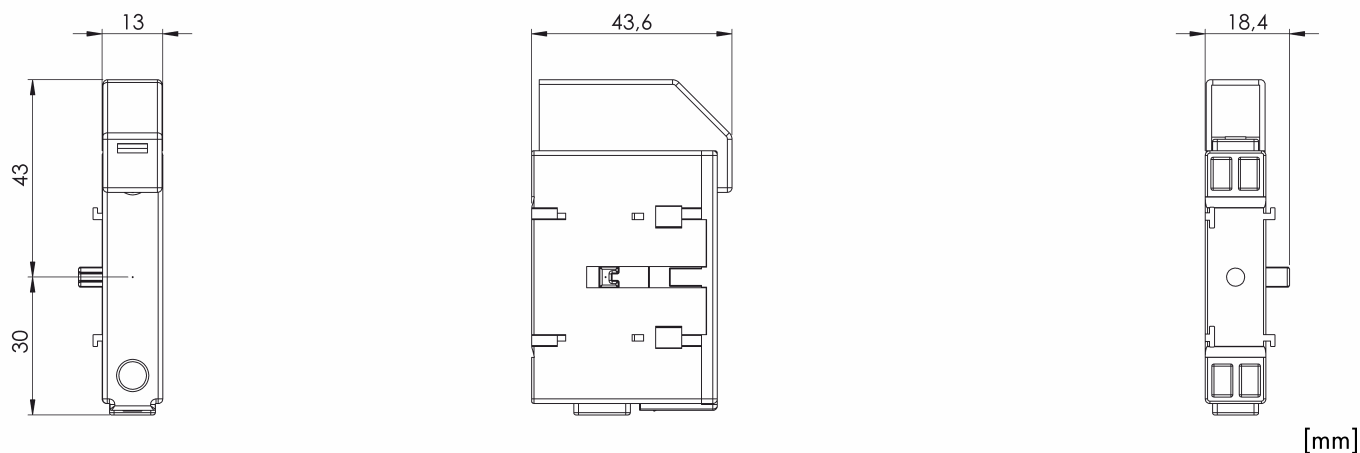

POPIS	OBJ. ČÍSLO
N-pól pre 3-pólové vypínače INSE, 20-32A	
Zacvakávací N-pól na dodatočnú montáž 3-pólového spínača na 4-pólový spínač. Možno použiť len s spínačom 20-32A INSE.	INSNK020
Nie je určené pre INSR, INSP a INSA!	