

Dátový list pre produkt: INSNK023--

N-pól pre 3-pólové vypínače INSE, 100-125A

Zacvakávací N-kontakt na dodatočnú montáž 3-pólového spínača na 4-pólový spínač.
Možno použiť len s spínačom 100-125A INSE. Nie je určené pre INSR, INSP a INSA!




Technické informácie

Prevedenie	príslušenstvo
Menovitý prúd (A)	125
Počet pólov	1
Montáž	prisadená
Norma	IEC 60947, EN 60947, VDE 0668
Menovité izolačné napätie (V)	690
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	6000
Menovitý krátkodobý výdržný prúd I _{cw}	1000
Menovitý podmienený skratový prúd	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Ochrana pred skratom - max. poisťka	125
Frekvencia (Hz)	50/60
Prevádzkový prúd	AC-23A - 400V - 84A AC-3 - 400V - 70A AC-23A - 690V - 41A AC-21A - 690V - 125A AC-3 - 690V - 35A

Technické informácie - Pokračovanie

Spínacia kapacita	AC-23A - 230V - 22kW AC-3 - 690V - 30kW AC-23A - 690V - 37kW AC-3 - 400V - 37kW AC-23A - 400V - 45kW AC-3 - 230V - 22kW
Podľa UL 508 / CSA	
Typ pripojenia	UL/CSA - AWG 12-1
Prevádzkové napätie AC (V)	600
Menovitý tepelný trvalý prúd (A)	125
Aktívny výkon	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp
Pripojenie	
Menovitý tepelný prúd Ith (A)	125
Doťahovací moment (Nm)	3
Prierez pripojenia, viacžilový (mm ²)	4-50
Prierez pripojenia, jednožilový (mm ²)	4-50
Prierez pripojenia, ohybný vodič s koncovkou (mm ²)	4-35
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Prevádzková teplota	-25°C do +55°C
Mechanická životnosť	100000 spínacích cyklov
Stratový výkon na pól (W)	12
Ochrana proti priamemu dotyku	bezpečné pre prsty a chrbát ruky
Krytie	IP65 (front), IP10 (output terminals), IP20 (supply terminals with terminal cover and Cable cross-section bigger than 16mm ²)
Uzamkykatelné	Nie
Dĺžka/hĺbka (mm)	97,00
Šírka (mm)	28,00
Výška (mm)	44,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	55

Rozmerový obrázok: N-pól pre 3-pólové vypínače INSE, 100-125A

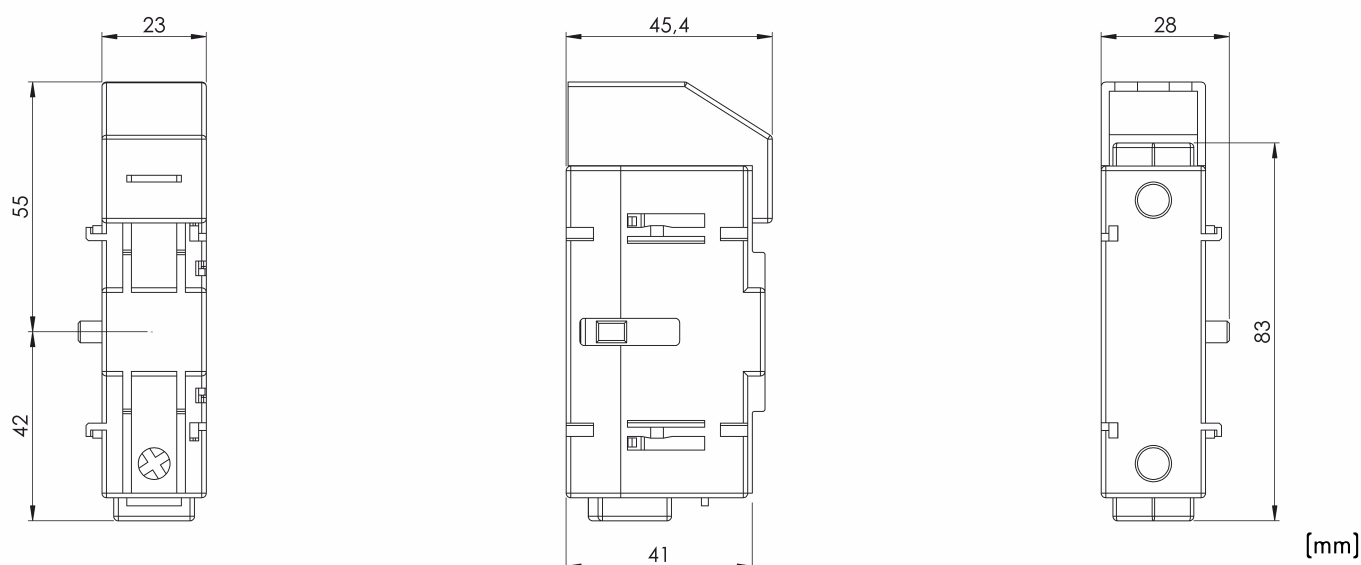

POPIS

OBJ. ČÍSLO

N-pól pre 3-pólové vypínače INSE, 100-125A

Zacvakávací N-kontakt na dodatočnú montáž 3-pólového spínača na 4-pólový spínač. Možno použiť len s spínačom 100-125A INSNK023 INSE. Nie je určené pre INSR, INSP a INSA!