


Dátový list pre produkt: IP1086466-

High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU

nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm², blue

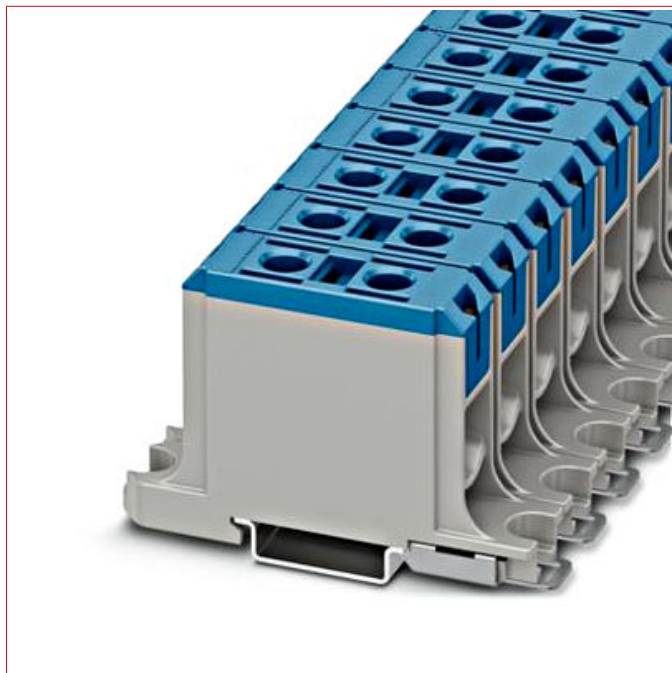

Technické informácie

Hĺbka (mm)	51,00
Šírka (mm)	19,20
Výška (mm)	82,50
Hmotnosť (kg)	0,02
EAN kód	4055626877891
Stratový výkon (W)	4,73
Min. teplota okolia (°C)	-60
Max. teplota okolia (°C)	85
Základný popis	svorka
Systém	skrutkové svorky
Séria	UBAL
Prevedenie	svorka pre veľké prúdy
Max. prierez pevný vodič (mm ²)	70
Max. prierez lankový vodič (mm ²)	70
Maximálny flexibilný prierez s objímkou (mm ²)	50
Min. prierez pevný vodič (mm ²)	10

Technické informácie - Pokračovanie

Min.prierez lankový vodič (mm ²)	10
Minimálny prierez pružný s objímkou (mm ²)	10
Prierez (mm ²)	70
Farba	modrá
Menovitý prúd (A)	145

POPIS	OBJ. ČÍSLO
High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm ² , blue	IP1086466