

Dátový list pre produkt: IS010130--


Zvodič PF 25kA +H, T1 275, 3+0, zásuvný, vrát. poistky




Technické informácie

Zapojenie	3+0
Max. trvalé napätie AC (VAC)	275
Bleskový impulzný prúd (10/350) (kA)	25
Menovitý zvodový prúd (kA)	25
Max. zvodový prúd (kA)	65
Ochranná úroveň Up (kV)	1900
Šírka (TE)	6
Signálny kontakt	áno
Menovité napätie	240VAC
Skratová odolnosť	100
Špecifická energia (kJ/Ω)	156,20
Nabíjanie (As)	12,50
Čas odozvy (ns)	<100
Nadprúdová ochrana (max.) (A gG)	nicht notwendig
TOV (Dočasné prepätie) 120min (L-N) (V)	442
Schopnosť prerušenia následného prúdu (A)	100
Napätie naprázdno generátora kombinovanej vlny (1,2/50 μs) (kV)	6
Skratový prúd generátora kombinovanej vlny (8/20 μs) (kA)	3

Circuit diagram IS010130--

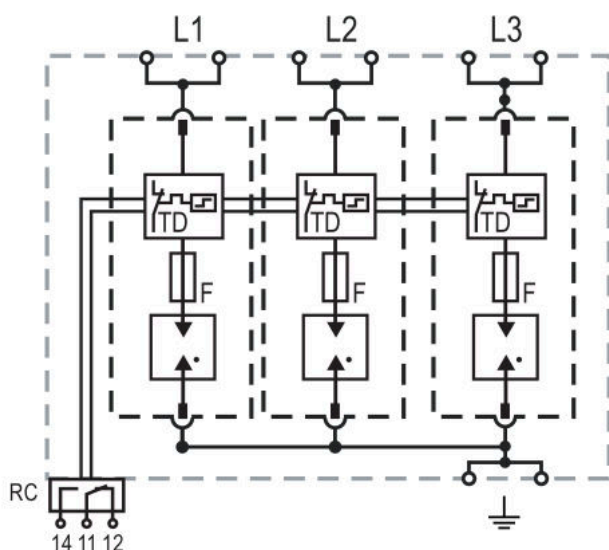

Dimension diagram IS010130-- [mm/inch]

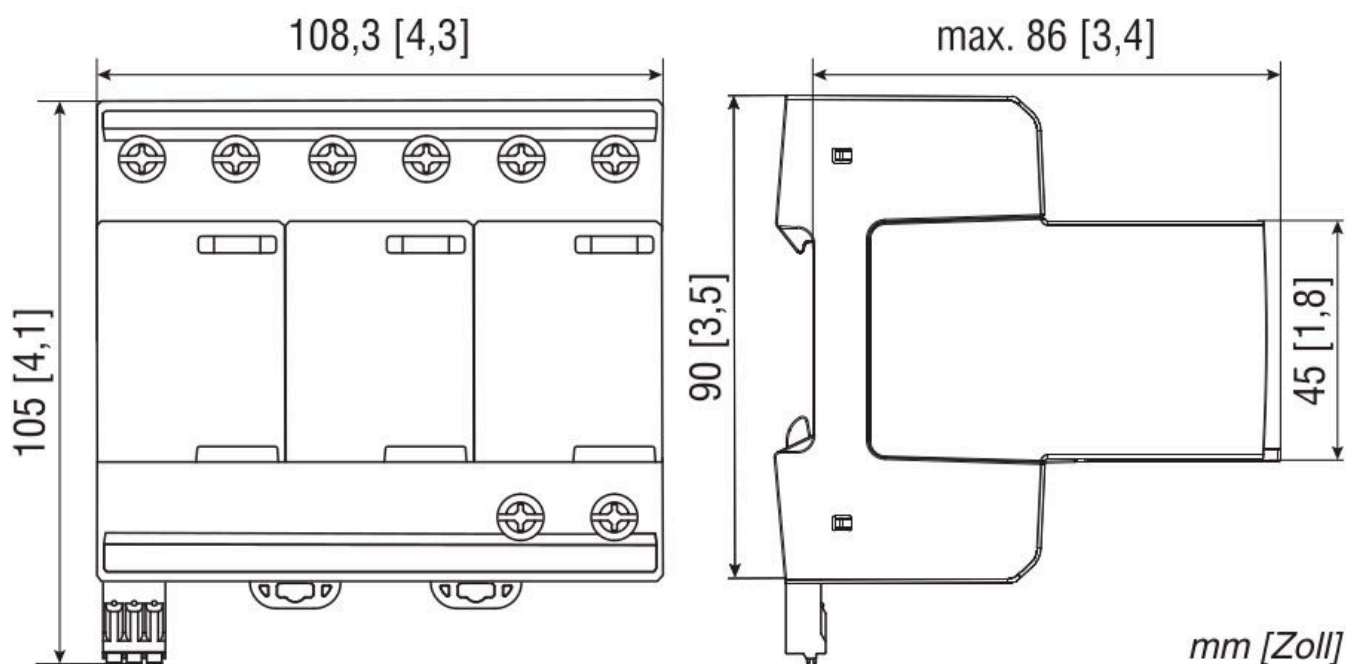

POPIS

Zvodič PF 25kA +H, T1 275, 3+0, zásuvný, vrát. poistky

OBJ. ČÍSLO

IS010130