

Dátový list pre produkt: IS010131--

Zvodič PF 25kA +H, T1 275, 3+1, zásuvný, vrát. poistky



Technické informácie


Zapojenie	3+1
Max. trvalé napätie AC (VAC)	275(L-PE)/305(N-PE)
Bleskový impulzný prúd (10/350) (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Menovitý zvodový prúd (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Max. zvodový prúd (kA)	65(L-N)/150(N-PE)
Ochranná úroveň Up (kV)	1900(L-PE)/1500(N-PE)
Šírka (TE)	8
Signálny kontakt	áno
Menovité napätie	240VAC
Skratová odolnosť	100
Špecifická energia (kJ/Ω)	156,20
Nabíjanie (As)	12,5(L-N)/50(N-PE)
Čas odozvy (ns)	<100
Nadprúdová ochrana (max.) (A gG)	nicht notwendig
TOV (Dočasné prepätie) 120min (L-N) (V)	442
TOV odolnosť 200 ms (N-PE) (V)	1200
Schopnosť prerušenia následného prúdu (A)	100
Napätie naprázdno generátora kombinovanej vlny (1,2/50 μs) (kV)	6

Technické informácie - Pokračovanie


Skratový prúd generátora kombinovanej vlny (8/20 μ s) (kA)

3

Circuit diagram IS010131--

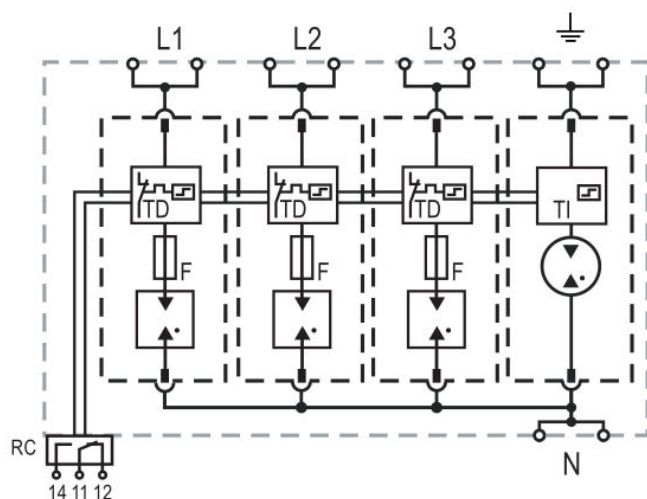

Dimension diagram IS010131-- [mm/inch]

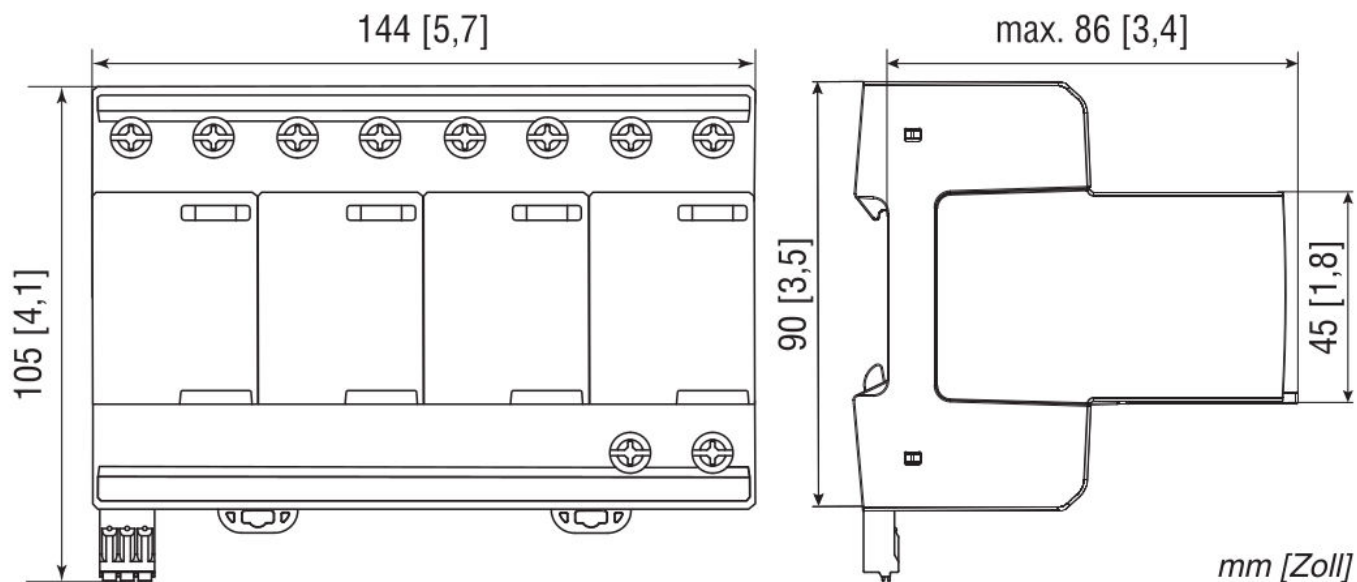

POPIS

Zvodič PF 25kA +H, T1 275, 3+1, zásuvný, vrát. poistky

OBJ. ČÍSLO

IS010131