


Dátový list pre produkt: IS050019-A

Prepojka pre z vodiče IS2* (I/II) a prúdový chránič, 3-pólová

Pre jednoduché prepojenie PCH série BC s prepäťovou ochranou IS2x * POZOR! Celkovú cenu s prídržkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"

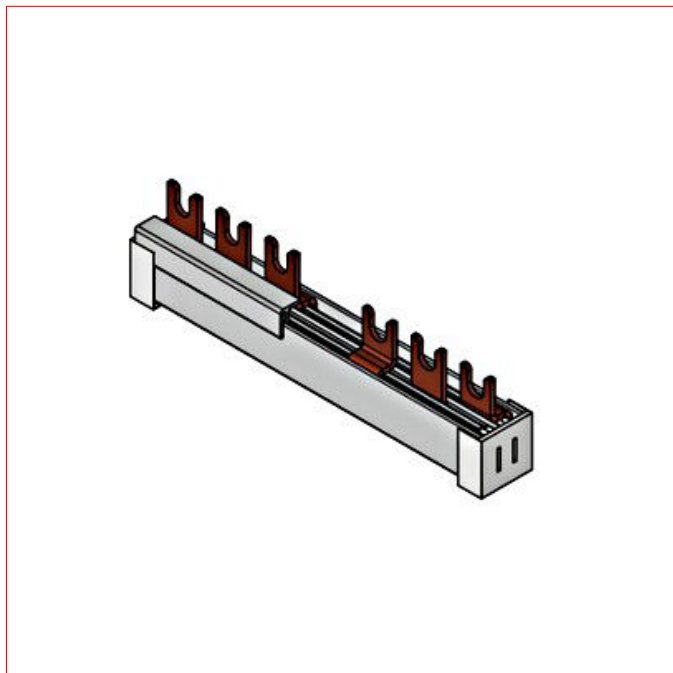

Technické informácie

Prevedenie	príslušenstvo
Príslušenstvo	prepojenia
Menovité napätie	240/415VAC/DC

Technical Data

Querschnitt	16mm ²
Max. Schienenstrom Anfng	80A
Max.Schienenstrom Mitte	130A
Isolationsmaterial	PC/ABS (Halogenfrei)
Überspannungskategorie	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Temperaturbeständigkeit	PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	<=50kA
MAx. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss	100A gl
Mindestluftstrecke	<=3mm
Mindestkriechstrecke	<=5mm

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prepojka pre vodiče IS2 * (I/II) a prúdový chránič, 3-pólová	
Pre jednoduché prepojenie PCH série BC s prepäťovou ochranou IS2x * POZOR! Celkovú cenu s príťažkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	IS050019-A