

Dátový list pre produkt: IS505019AT

Odpínač Arrow Bloc C00 do 125A pre ZS60, vývody zhora



Schrack Info

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Ochrana proti dotyku IP 30
 - Veľké okná s testovacími otvormi
- Šírka spínača 54 mm, inštalačná hĺbka 81 mm²
 - Ukončenie kábla: rámová svorka 2,5 - 50 mm²
- Indikačný spínač polohy dverí - voliteľné
 - Bezpečné pripojenie/odpojenie záťaže v súlade s normou IEC 60947
- Integrované zariadenie na uzamykanie a tesnenie
 - K dispozícii je verzia monitorovania poistiek

APLIKÁCIE

- Domové prívodné jednotky
- Rozvodné jednotky meračov
 - Meracie transformátorové skrine
- Vysielacie stanice pre telekomunikácie

NORMY

IEC/EN 60 947-3 Pre poistkové vložky NH veľkosti 000 podľa IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2

Technické informácie

Stratový výkon (W)

12,00


Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Veľkosť	NH 000
Menovité pracovné napätie (V)	690
Menovitá frekvencia (Hz)	50 - 60
Menovité izolačné napätie (V)	1000
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	6000
Počet pólov	3
Káblové pripojenie	skrutkové pripojenie
Systém	60mm
Šírka (mm)	53,00
Výška (mm)	214,00
Hĺbka (mm)	133,00
Hmotnosť (kg)	0,52
EAN kód	9004840884098
Menovitý prúd (A)	125

Tabuľka parametrov: Odpínač Arrow Bloc C00 do 125A pre ZS60, vývody zhora

Bemessungsbetriebsspannung AC	690VAC
Bemessungsbetriebsspannung DC	250VDC
Schaltvermögen	U _e =AC 500 V; I _e =125A 80kA U _e =AC 690 V; I _e = 80A 80kA U _e =DC 250V; I _e =125A 25kA
Montageart	Reitervariante
Schaltbarkeit	3-polig schaltbar
Anzahl der Pole/Phasen	3
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft mit NH-Sicherungs-Einsätzen I _{th}	152A
Max. zulässige Bemessungsleistungsabgabe der NH-Sicherungs-Einsätze P _n	9W
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft mit Trennmessern I _{th}	160A
Gebrauchskategorie nach IEC/EN 60947-3	
U _e = AC 400V; I _e = 100A	AC 23 B
U _e = AC 400V; I _e = 125A	AC 22 B
U _e = AC 500V; I _e = 100A	AC 22 B
U _e = AC 500V; I _e = 125A	AC 21 B
U _e = AC 690V; I _e = 125A	AC 21 B
U _e = DC 250V; I _e = 125A (alle Pole seriell)	DC 22 B
U _e = DC 250V; I _e = 80A (L1/L3 in Serie)	DC 21 B
Bemessungsfrequenz	50 ... 60 Hz
Schutzart	IP 30
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsbetriebsart	Dauerbetrieb
Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen mit Trennmessern I _{cm}	5,1kA _{peak}
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit mit Trennmessern I _{cw}	3,5kA / 1s
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Schutz durch Sicherungen	
U _e = AC 500V; I _e = 125A	80kA
U _e = AC 690V; I _e = 80A	80kA
U _e = DC 250V; I _e = 125A	25kA
Bemessungsleistungsabgabe bei I _{th} ohne NH-Sicherungs-Einsätze (für Abgang oben)	10W bei 100A Last; 16W bei 125A Last
Standard - Leitungsanschluss	Rahmenklemme 2,5-50mm ²
Sammelschienenanschluss	
Sammelschienenbreite (SaS-System = 60mm)	12 ... 30mm
Sammelschienenstärke (SaS-System = 60mm)	5 ... 10mm
Sammelschienen-System	60mm
Montageart	Reitervariante; Sammelschienen-System

Rozmerový obrázok: Odpínač Arrow Bloc C00 do 125A pre ZS60, vývody zhora

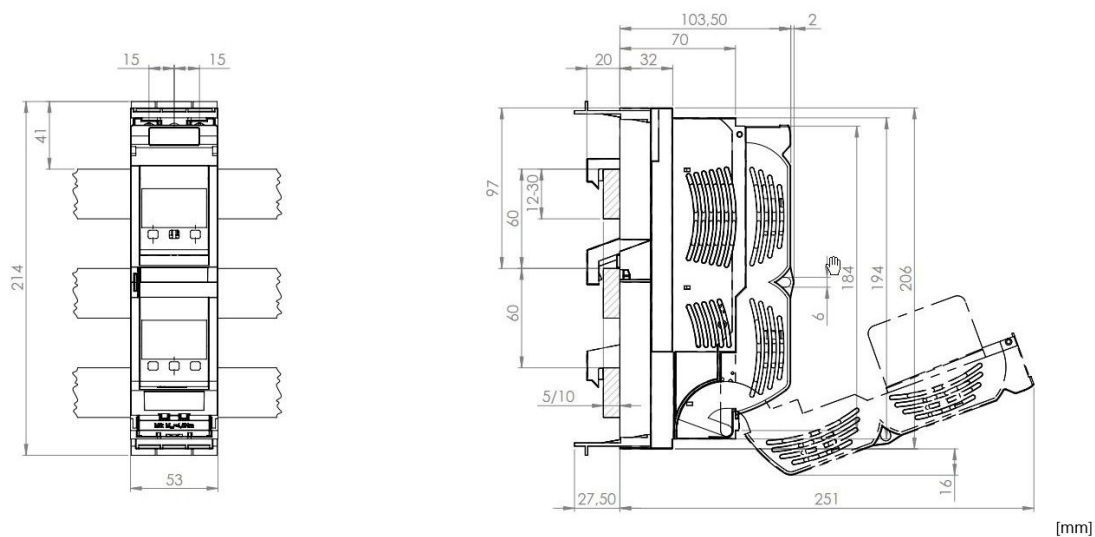

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Odpínač Arrow Bloc C00 do 125A pre ZS60, vývody zhora

IS505019AT