

Dátový list pre produkt: ISA05018--

Poistkový odpínač Arrow Bloc C00, pre ZS60, vývody zdola

* POZOR! Celkovú cenu s príťažkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"



SCHRACK-Info

- NH poistkové odpínače podľa IEC/EN 60947-3, VDE 0660 časť 107
- pre systém 60 mm prípojnic
 - Všetky časti sú vyrobené z bezhalogénového, samozhášavého materiálu
 - Stupeň ochrany IP20, spredu, jednotka je zatvorená
 - Stupeň ochrany IP10, Otvorený predný kryt

Technické informácie

Stratový výkon (W)	12,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	70
Veľkosť	NH 000
Menovité pracovné napätie (V)	690
Menovitý prevádzkový prúd (A)	125
Menovité izolačné napätie (V)	800
Elektrická životnosť	200
Počet pólov	3
Káblové pripojenie	strmeňová svorka


Technické informácie - Pokračovanie

Mechanická životnosť	1400 spínacích cyklov
Spôsob montáže	Vertikálny
Kategória prepätia/stupeň znečistenia	III / 2
Kategória použitia	1: AC-21B - 690V - 80A 3: 42 2: AC-22B - 500V - 125A
Montáž	na zbernicu
Systém	60mm

Tabuľka parametrov: Poistkový odpínač Arrow Bloc C00, pre ZS60, vývody zdola

Eigenschaften:	Kompaktbauweise, 63mm Baubreite, Schraubenlose Aufrast-Kontaktierung für Schienen mit 5mm oder 10mm Dicke
Sammelschienenabstand	60mm
Schaltbarkeit	3polig schaltbar
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Sicherungen	125A
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Trennmesser	160A
Bemessungsstoßspannung	8kV
Bemessungsfrequenz	40 - 60Hz
Gesamtverlustleistung bei I_{th} (ohne Sicherung)	18W
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	50kA (AC500V)
Max. zul. Leistungsabgabe pro Sicherungseinsatz	8W
Umgebungstemperatur	-25 bis +55°C >35°C Reduzierung des Bemessungsstromes notwendig
Betätigungsart	Abhängige Handbetätigung
Höhenlage	2000m
Schutzart	IP20
Kabelabgangsrichtung	unten
Klemmbereich	1,5 - 50mm ² Cu
Abisolierung	max. 20mm
Anzugsdrehmoment	2,6Nm

Rozmerový obrázok: Poistkový odpínač Arrow Bloc C00, pre ZS60, vývody zdola

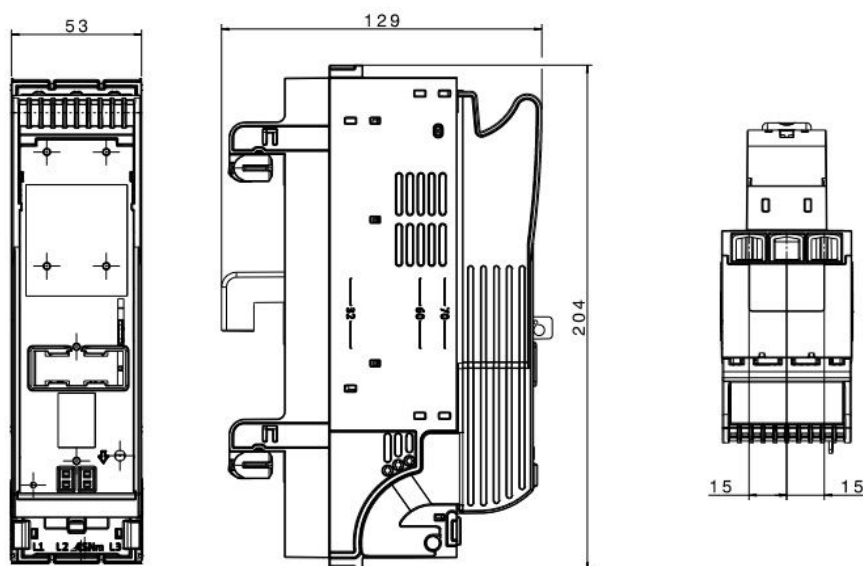

[mm]

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Poistkový odpínač Arrow Bloc C00, pre ZS60, vývody zdola		ISA05018
* POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"		
Voliteľné príslušenstvo		
Nožová poistka veľ.00 (000), 4A, 400VAC		ISP00004
Nožová poistka veľ.00 (000), 6A, 400VAC		ISP00006
Nožová poistka veľ.00 (000), 10A, 400VAC		ISP00010
Nožová poistka veľ.00 (000), 16A, 400VAC		ISP00016
Nožová poistka veľ.00 (000), 20A, 400VAC		ISP00020
Nožová poistka veľ.00 (000), 25A, 400VAC		ISP00025
Nožová poistka veľ.00 (000), 32A, 400VAC		ISP00032
Nožová poistka veľ.00 (000), 35A, 400VAC		ISP00035
Nožová poistka veľ.00 (000), 40A, 400VAC	8	ISP00040
* POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"		
Nožová poistka veľ.00 (000), 50A, 400VAC		ISP00050
Nožová poistka veľ.00 (000), 63A, 400VAC		ISP00063
Nožová poistka veľ.00 (000), 80A, 400VAC		ISP00080
Nožová poistka veľ.00 (000), 100A, 400VAC		ISP00100