

Dátový list pre produkt: ISA05295-A

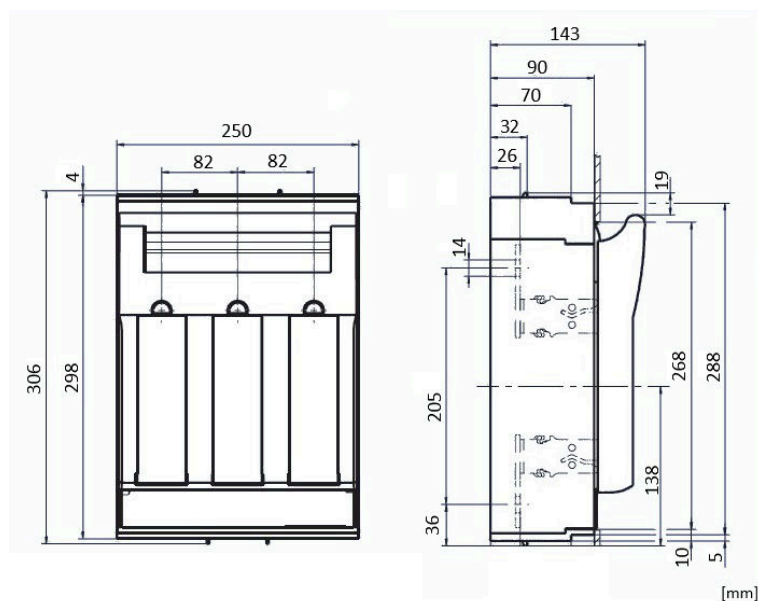
Poistkový odpínač na panel ARROW BLUE veľ. 3, 3p, M10

* POZOR! Celkovú cenu s príťažkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"



Technické informácie

Stratový výkon (W)	51,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	55
Veľkosť	NH 3
Menovité pracovné napätie (V)	690
Menovitý prevádzkový prúd (A)	630
Menovitá frekvencia (Hz)	50/60
Menovité izolačné napätie (V)	1000
Menovitý podmienený skratový prúd	120
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	8
Počet pólov	3
Káblové pripojenie	skrutkové pripojenie
Krytie	IP2XC

**Rozmerový obrázok: Poistkový odpínač na panel ARROW BLUE veľ. 3, 3p,
M10**

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Poistkový odpínač na panel ARROW BLUE veľ. 3, 3p, M10	ISA05295-A
* POZOR! Celkovú cenu s príťažkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	
Voliteľné príslušenstvo	
Rámová svorka pre odpínače, veľ.2 a 3 max. clamping range: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Kryt hore/dole 60 a 70mm pre veľ.1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Nožová poistka veľ.3, 200A, 400VAC	ISP03200
Nožová poistka veľ.3, 250A, 400VAC	ISP03250
Nožová poistka veľ.3, 315A, 400VAC	ISP03315
Nožová poistka veľ.3, 400A, 400VAC	ISP03400
Nožová poistka veľ.3, 500A, 400VAC	ISP03500
Nožová poistka veľ.3, 630A, 400VAC	ISP03630