

Dátový list pre produkt: IU008530--

Svietidlo do rozvádzača, IP20, magnetické, 11W, Schuko

zásuvka Schuko, päťica 2G7, svetelný tok 900lm, životnosť 10 000h, pružinové svorky 2.5mm², s vypínačom



SCHRACK-Info

- Úzky design
- Vhodné pre skrine a rozvádzače s vysokou hustotou komponentov a výbavy
- Magnetické upevnenie
- Inštaláciav ľubovolnej polohe
- Zásuvka 230 VAC Shuko
- Vypínač
- Svetelný zdroj: úsporná žiarovka 11 W (2G7)
- Dlhá životnosť (10.000 h)
- K dispozícii tiež:

IU008518: skrutková inštalácia

IU008531: magnetický úchyt, zásuvka Schuko




Technické informácie

Technické informácie - Pokračovanie

Šírka (mm)	345,00
Výška (mm)	40,00
Hĺbka (mm)	91,00
Hmotnosť (kg)	0,50
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	50
Materiál	plast
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Výška (mm)	40
Hĺbka (mm)	91
Krytie	IP20
Trieda ochrany	I
Šírka (mm)	345
Menovité napätie	230V AC
Typ produktu	svetidlo do rozvádzača
Menovitý prúd (A)	16
Typ pripojenia	skrutkové svorky
Spôsob uchytenia	magnetický
Dofahovací moment (Nm)	0,8
Spôsob montáže	vertikálna alebo horizontálna
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +50
Teplotný rozsah - transport/skladovanie (°C)	-45 do +70
Vlhkosť (%)	max. 90%
Svetelný zdroj	Úsporný zdroj s paticí 2G7
Príkon	11W
Svetelný tok (lm) (lm)	900
Životnosť	10.000h

Rozmerový výkres

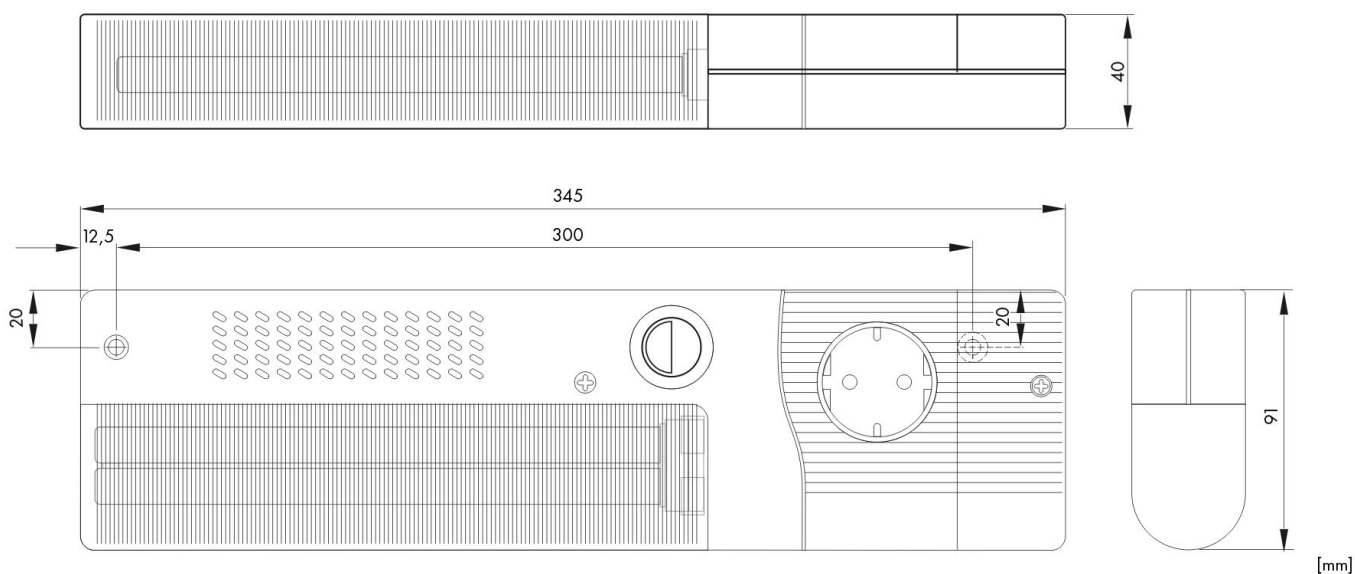

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svietidlo do rozvádzača, IP20, magnetické, 11W, Schuko zásuvka Schuko, päťica 2G7, svetelný tok 900lm, životnosť 10 000h, pružinové svorky 2.5mm ² , s vypínačom	IU008530