

Dátový list pre produkt: IU070242-A

19" stojanový rám dvojdielny , výška 42U



PROFILOVÝ RÁMEC


Tento rám s 19" profilom sa používa na inštalácie, pri ktorých sa vyžaduje čo najväčšia otvorenosť zo všetkých strán, alebo tiež na prezentáciu 19" jednotiek v predvážiacich miestnostiach alebo na veľtrhoch.

Technické informácie


Šírka (mm)	600,00
Výška (mm)	2.005,00
Hĺbka (mm)	700,00
Hmotnosť (kg)	38,30
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	40
Určené pre U	42U-2031mm

Tabuľka parametrov: 19" stojanový rám dvojdielny , výška 42U

	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung[kg]	Gewicht Brutto[kg]	Gewicht Netto[kg]
IU070127-A	1340	-	600		150	24,2	19
IU070141-A	2005	-	600		150	27,7	22,4
IU070227-A	1340	664	700		150	36,9	31,4
IU070242-A	2005	664	700		150	43,8	38,3

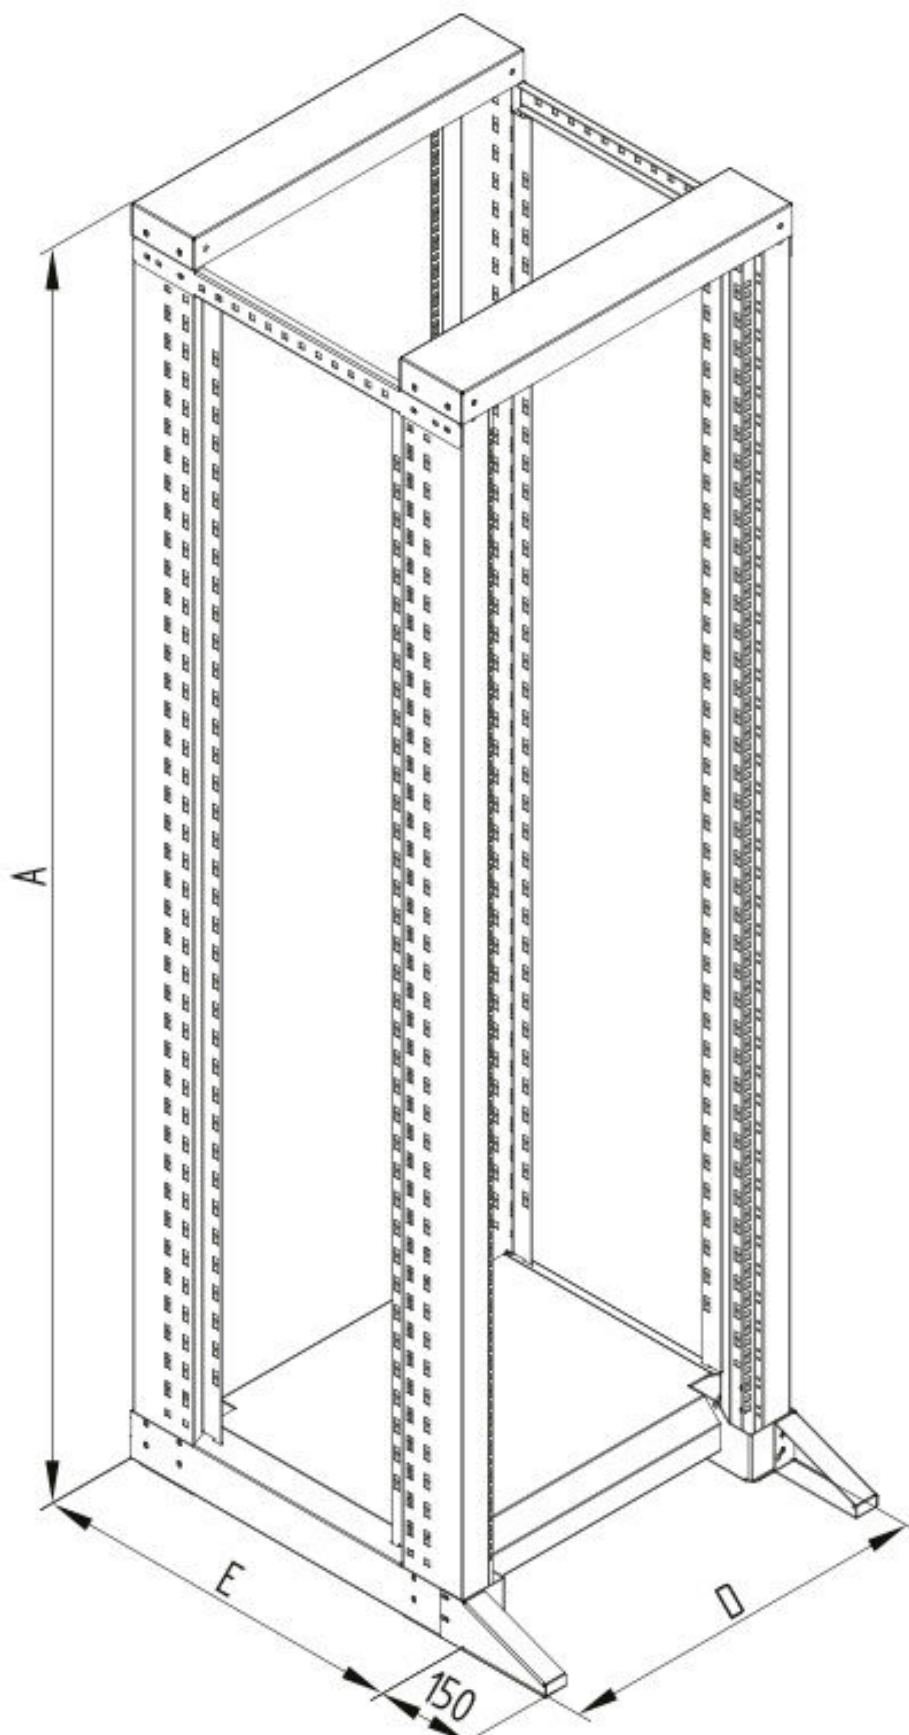Rozmerový obrázok: 19" stojanový rám dvojdielny , výška 42U

Rozmerový obrázok: 19" stojanový rám dvojdielny , výška 42U

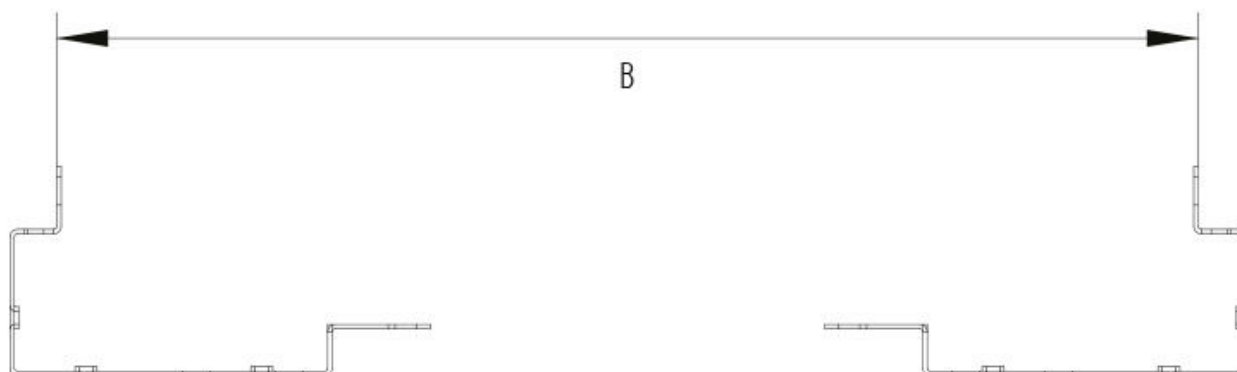

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" stojanový rám dvojdielny , výška 42U	IU070242-A
Voliteľné príslušenstvo	
19" vyvážovací panel, 5x veľké kov. oko, 1U, farba šedá	DBC14805
19" vyvážovací panel, 5x veľké plastové oko, 1U, farba šedá	DBK14805
19"pevná perf.polica skrutk., hl.450mm, záťaž 80kg, 1U, RAL7035	DFS14845-C
19" napájací panel 9x230V, 3m priv.kábel, typ SCHUKO, výška 1U	IU070114
19" napájací panel 7x230V, 2m kábel, typ Schuko, SPD, výška 1U	IU070113
2m privodný kábel, RAL7035	
19" PDU, 9x Schuko, 1U, 2m-cable, vypínač, čierny, , ALU	Q7070114-A
hliníkový profil	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m prívodný kábel	Q7070113-A
Montážna sada M6, 50x matica, skrutka, podložka	DSSRA050
19" montážna platňa, 14U, ocelová, perforovaná vrátane skrutiek a kliečkových matic	DMP1914
Osvetl. jednotka LED, magnet, 230V AC, s dvorným spínačom zapnutá po otvorení dvier rozvádzača	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tichý, interná nap. jed., 19" bez ventilátora, kovové šasi	QLGSW2457