

Dátový list pre produkt: IUKTI6301A

# Chladiaca jednotka DTI 1500W, čiastočne zapustená montáž

400V, inštalačná hĺbka=72mm, IP54, RAL 7035



## SCHRACK-Info

### General:

- Cooling unit for partially recessed mounting (=DTI)
- For door or side mounting
- Compact design for smaller enclosures or to cool hot spots
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)


### IUKTI6301:

- Cooling performance: 1500W
- Rated voltage: 400V
- Very high energy efficiency ratio (EER)
- Service friendly due to direct access to the PCB and the fans, thus 80 % shorter repair times
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Installation depth: 62mm
- Degree of protection IP55: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings


## Technické informácie

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Šírka (mm)               | 418,00               |
| Výška (mm)               | 962,00               |
| Hĺbka (mm)               | 244,00               |
| Hmotnosť (kg)            | 45,00                |
| Min. teplota okolia (°C) | 15                   |
| Max. teplota okolia (°C) | 55                   |
| Krytie                   | IP55                 |
| Trieda ochrany           | I                    |
| Menovité napätie         | 400V AC              |
| Typ produktu             | chladiace zariadenie |
| Chladiaci výkon (W)      | 1500                 |

## Kennlinien Kühleistung

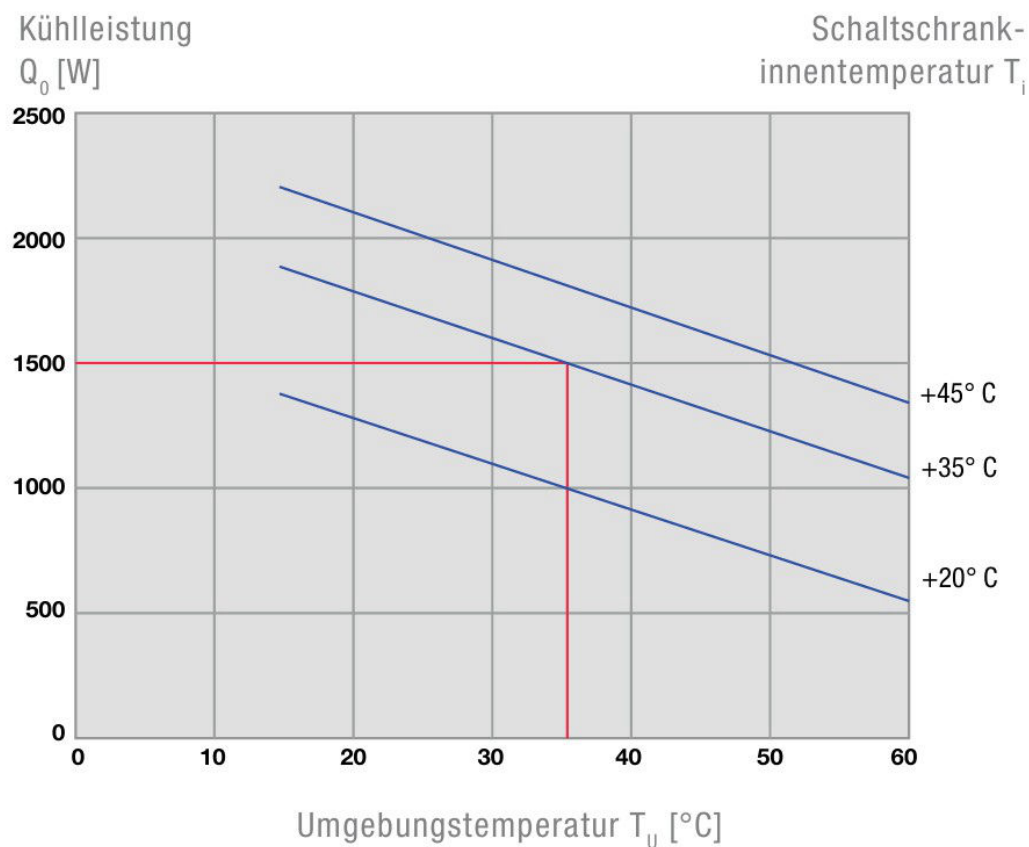

## Dimensions and Cutout IUKTI6201A

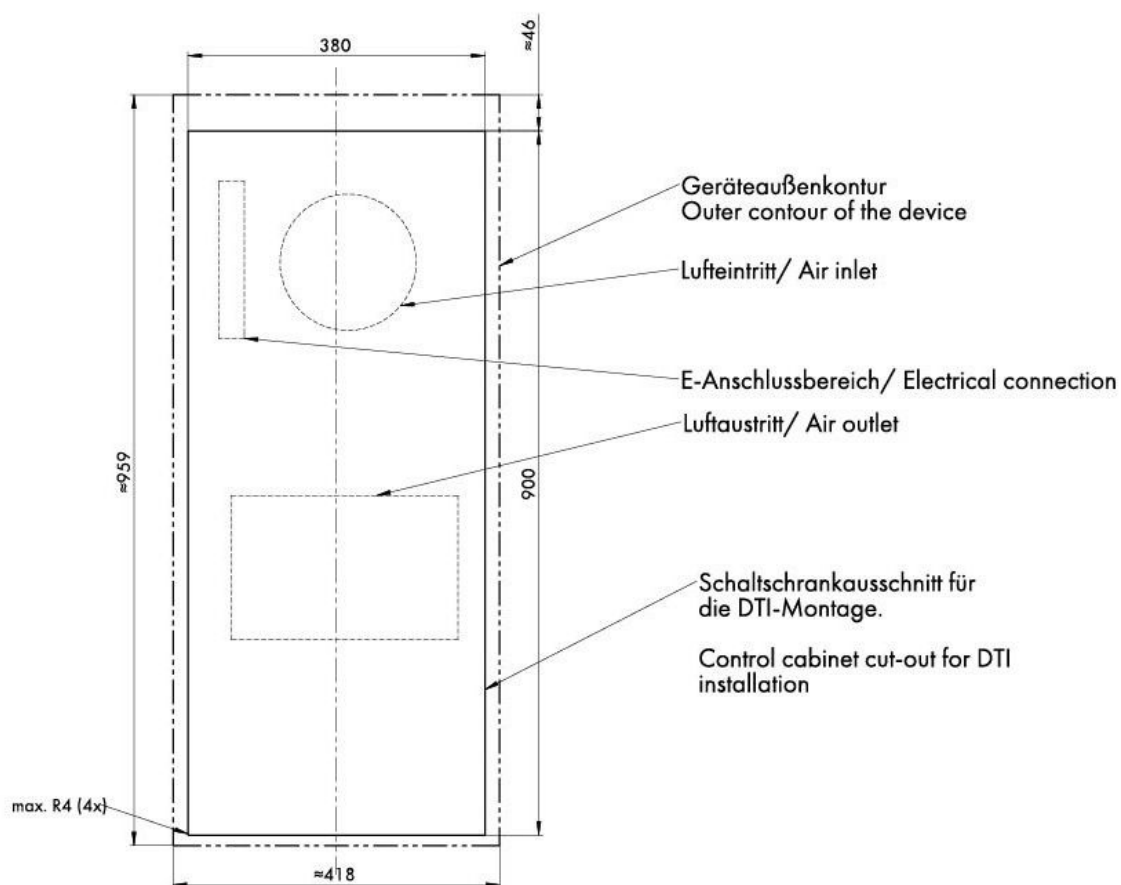

### POPIS

Chladiaca jednotka DTI 1500W, čiastočne zapustená montáž  
400V, inštalačná hĺbka=72mm, IP54, RAL 7035

### OBJ. ČÍSLO

IUKTI6301A