

Dátový list pre produkt: IUKTI6801-

Chladiaca jednotka DTI 4000W, čiastočne zapustená montáž

400V, inštalačná hĺbka=120mm, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Všeobecné:

- Chladiaca jednotka pre čiastočne zapustenú montáž (=DTI)
- Na dvere alebo bočnú montáž
- Technický dizajn so štandardným ovládačom
- Farba: RAL 7035 (svetlosivá)

Chladiaca jednotka série Green:

- Najvyššia energetická účinnosť pre významné úspory energie a prevádzkové náklady zníženie
- Výrazne menej použitého chladiva
- UL uvedené podľa UL 60335 pre dlhodobé plánovanie aj po roku 2024
- Veľká vzdialenosť medzi nasávacími a výfukovými otvormi, bezpečná cirkulácia v rámci elektrického krytu kvôli dlhému prechodu vzduchu, preto sú eliminované horúce miesta
- Výnimočné použiteľnosť

IUKTI6801:

- Výkon chladenia: 4000 W
- Menovité napätie: 400 V
- Typ pripojenia: Pružinová koncovka súčasťou balenia

- Hĺbka inštalácie: 120 mm
- Stupeň krytia IP55: Smerom k krytu




Technické informácie

Šírka (mm)	485,00
Výška (mm)	1.537,00
Hĺbka (mm)	372,00
Hmotnosť (kg)	90,00
Min. teplota okolia (°C)	10
Max. teplota okolia (°C)	55
Krytie	IP55
Trieda ochrany	I
Menovité napätie	400V AC
Typ produktu	chladiače zariadenie
Chladiaci výkon (W)	4000


Tabuľka parametrov: Chladiaca jednotka DTI 4000W, čiastočne zapustená montáž

Daten		Einheit	IUKTI6801
Nennspannung +10%		Hz V	AC 50 / 60 400 / 460 3~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	4000
	L35/L50:		3150
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	1800 / 2416
Einschaltstrom	L35/L35:		16
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}		2,20
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	m³/h	1490
	extern	m³/h	1490
Absicherung T		A	8
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+10 bis +55 (+50 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113)
Kältemittel	R134a	g	1200
Kondensatabscheidung			integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP55		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
	IP24		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=1540, B=485, T=278
Nettogewicht		[kg]	90
Farbe			RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

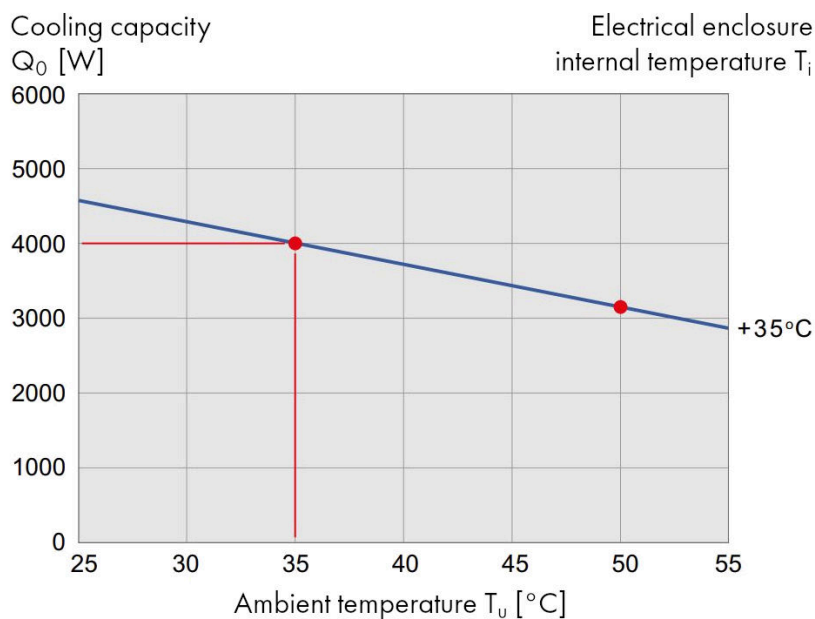

Dimensions and Cutout IUKTI6801

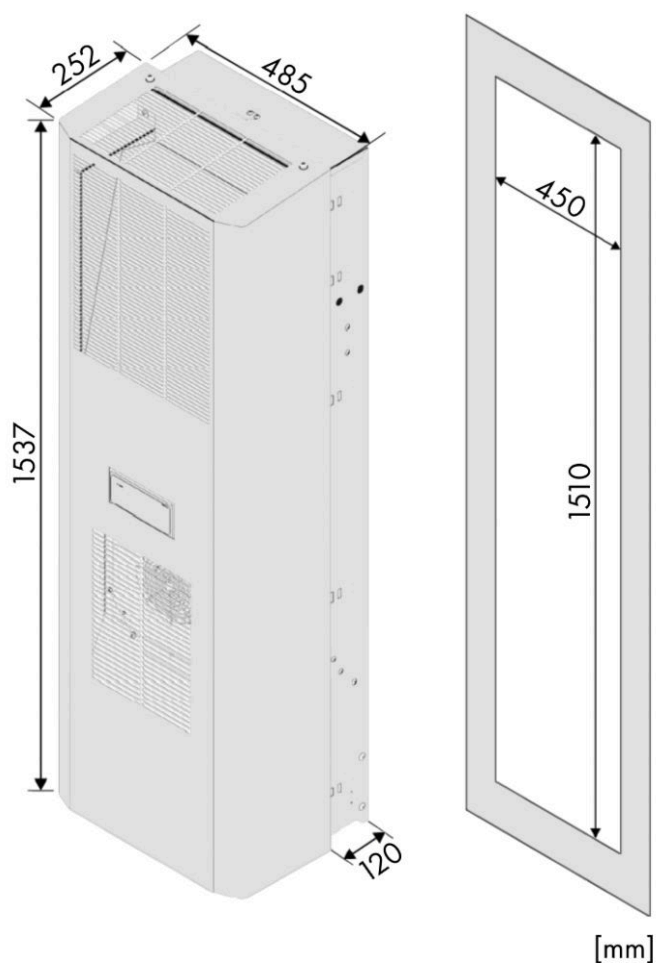

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Chladiaca jednotka DTI 4000W, čiastočne zapustená montáž 400V, inštalačná hĺbka=120mm, IP55, RAL 7035	IUKTI6801