

Dátový list pre produkt: IUKTS6201-

Chladiaca jednotka DTS 1000W, vonkajšia bočná montáž

230V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Všeobecné:

- Chladiaca jednotka na vonkajšiu montáž na dvere alebo bočnú stranu (=DTS)
- Kompaktný dizajn pre menšie skrine alebo na chladenie horúcich miest
- Technický dizajn so štandardným ovládačom
- Farba: RAL 7035 (svetlosivá)

IUKTS6201:

- Výkon chladenia: 1000 W
- Menovité napätie: 230V
- Veľmi vysoký pomer energetickej účinnosti (EER)
- Služby nenáročné vďaka priamemu prístupu k doske plošných spojov a ventilátorom, teda 80 % kratšie časy opráv
- Typ pripojenia: Pružinová svorka je súčasťou balenia
- Stupeň krytia IP54: Smerom ku krytu
- Stupeň krytia IP34: Smerom k okolie




Technické informácie

Šírka (mm)	410,00
Výška (mm)	968,00
Hĺbka (mm)	253,00
Hmotnosť (kg)	40,00
Min. teplota okolia (°C)	15
Max. teplota okolia (°C)	55
Krytie	IP54
Trieda ochrany	I
Typ produktu	chladiace zariadenie
Menovité napätie	230V AC
Chladiaci výkon (W)	1000


Tabuľka parametrov: Chladiaca jednotka DTS 1000W, vonkajšia bočná montáž

Daten		Einheit	IUKTS6201
Nennspannung +10%		Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung	L35/L35:	W	1000
nach EN 14511	L35/L50:		590
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	445 / 560
Stromaufnahme	L35/L35:	A	2,4 / 2,9
Einschaltstrom	L35/L35:	A	9,1
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}		2,2
Luftvolumenstrom	intern	m ³ /h	885
	extern	m ³ /h	885
Absicherung T		A	6
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	500
Kondensatabscheidung			integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=962, B=410, T=253
Nettogewicht		[kg]	40

Cooling Capacity Performance Curves

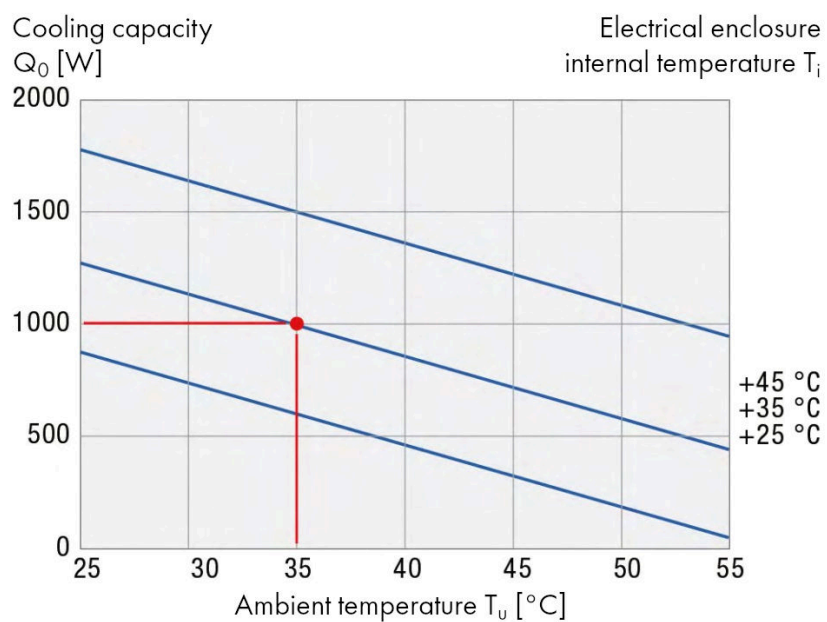

Dimensions and Cutout IUKTS6201

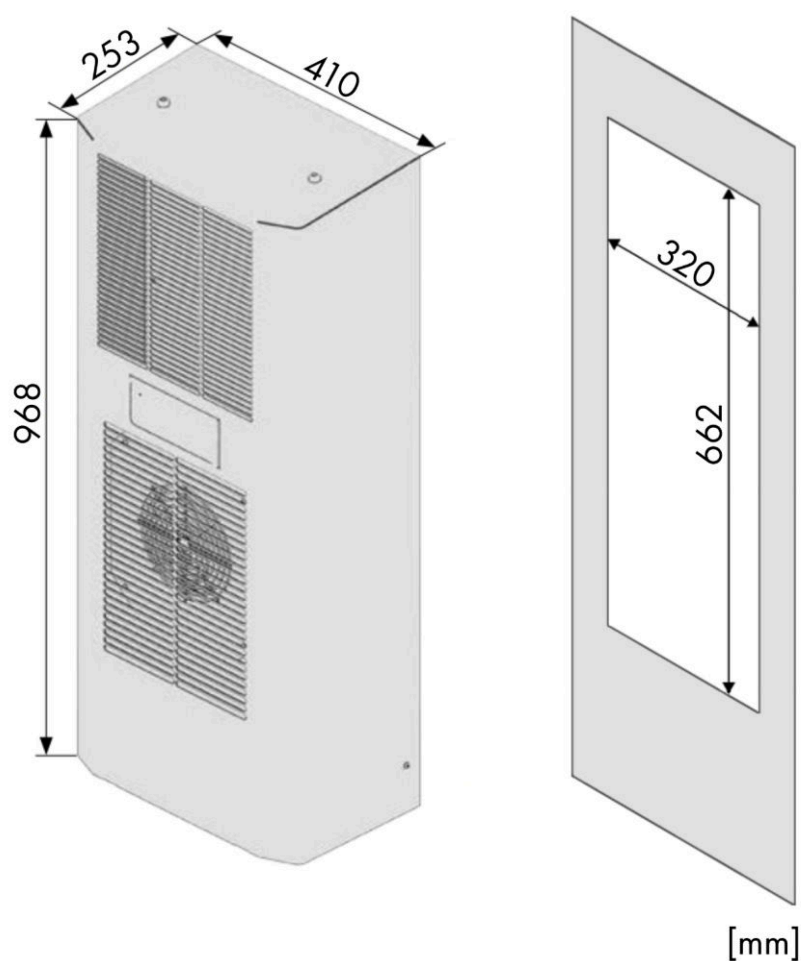

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Chladiaca jednotka DTS 1000W, vonkajšia bočná montáž
230V, IP54, RAL 7035

IUKTS6201