

Dátový list pre produkt: IUKTS6301 -

Chladiaca jednotka DTS 1500W, vonkajšia bočná montáž

400V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Všeobecné:

- Chladiaca jednotka na vonkajšiu montáž na dvere alebo bočnú stranu (=DTS)
- Kompaktný dizajn pre menšie skrine alebo na chladenie horúcich miest
- Technický dizajn so štandardným ovládačom
- Farba: RAL 7035 (svetlosivá)

IUKTS6301:

- Výkon chladenia: 1500W
- Menovité napätie: 400V
- Veľmi vysoký pomer energetickej účinnosti (EER)
- Služby nenáročné vďaka priamemu prístupu k doske plošných spojov a ventilátorom, teda 80 % kratšie časy opráv
- Typ pripojenia: Pružinová koncovka súčasťou balenia
- Stupeň krytia IP54: Smerom ku krytu
- Stupeň krytia IP34: Smerom k okolí




Technické informácie

Šírka (mm)	410,00
Výška (mm)	968,00
Hĺbka (mm)	253,00
Hmotnosť (kg)	45,00
Min. teplota okolia (°C)	15
Max. teplota okolia (°C)	55
Krytie	IP54
Trieda ochrany	I
Typ produktu	chldiace zariadenie
Menovité napätie	400V AC
Chladiaci výkon (W)	1500


Tabuľka parametrov: Chladiaca jednotka DTS 1500W, vonkajšia bočná montáž

Daten		Einheit	IUKTS6301
Nennspannung +10%		Hz V	AC 50 / 60 400 2~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50:	W	1500 850
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	770 / 820
Stromaufnahme	L35/L35:	A	3,5 / 3,3
Einschaltstrom	L35/L35:	A	16
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}		1,9
Luftvolumenstrom	intern	m ³ /h	885
freiblasend	extern	m ³ /h	885
Absicherung T		A	5
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	500
Kondensatabscheidung			integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP34		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube		Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=962, B=410, T=253
Nettogewicht		[kg]	45

Cooling Capacity Performance Curves

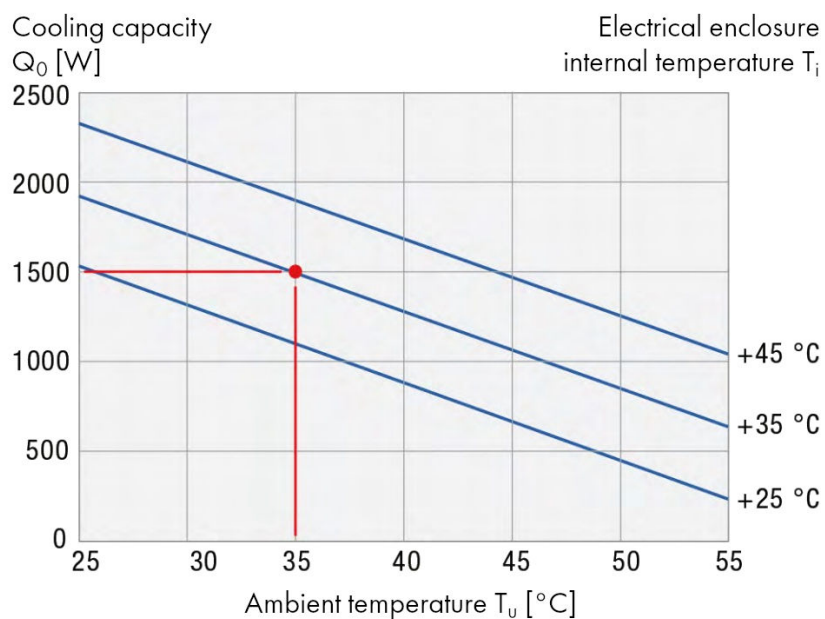

Dimensions and Cutout IUKTS6301

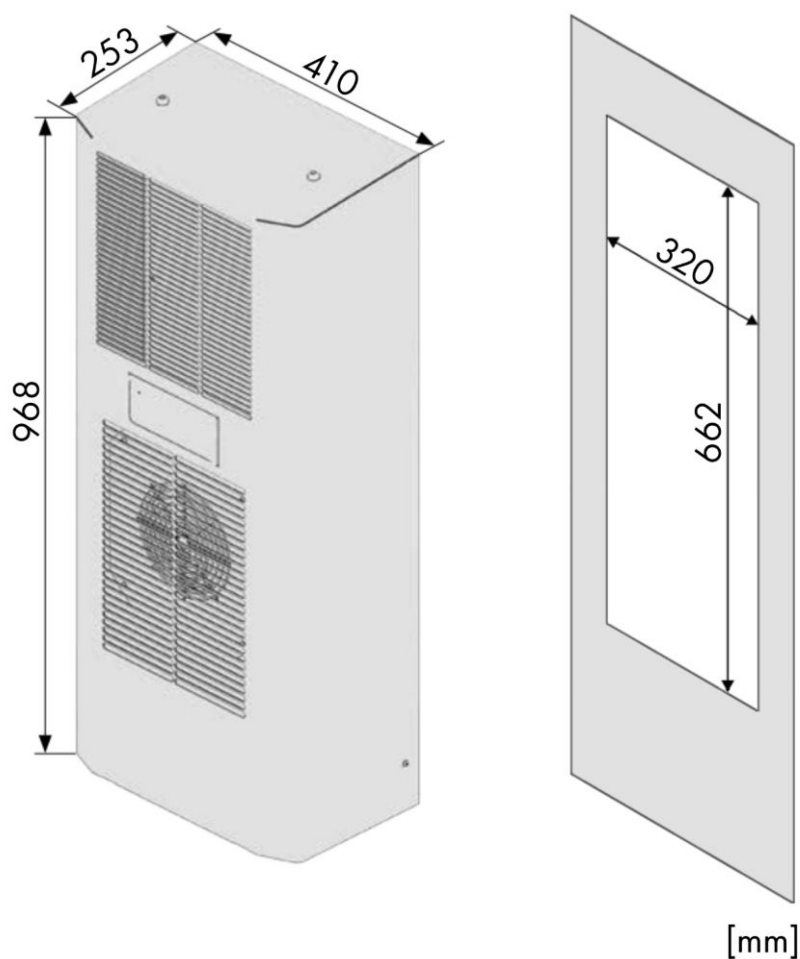

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Chladiaca jednotka DTS 1500W, vonkajšia bočná montáž 400V, IP54, RAL 7035	IUKTS6301