

Dátový list pre produkt: IUKTS6801 -

Chladiaca jednotka DTS 4000W, vonkajšia bočná montáž

400V, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Všeobecné:

- Chladiaca jednotka pre vonkajšiu montáž na dvere alebo bočnú stranu (=DTS)
- Technický dizajn so štandardným ovládačom
- Farba : RAL 7035 (svetlosivá)

Chladiaca jednotka série Green:

- Najvyššia energetická účinnosť pre významné úsporu energie a zníženie prevádzkových nákladov
- Výrazne menej použité chladivo
- UL uvedené podľa UL 60335 pre dlhodobé plánovanie aj po roku 2024
- Veľká vzdialenosť medzi nasávacími a výfukovými otvormi, bezpečná cirkulácia v rámci elektrického krytu vďaka dlhému prechodu vzduchu , preto sú eliminované horúce miesta
- Výnimočná použiteľnosť

IUKTS6801:

- Chladiaci výkon: 4000W
- Menovité napätie: 400V
- Typ pripojenia: Pružinová koncovka súčasťou zástrčky
- Stupeň krytia IP55: Smerom ku krytu




Technické informácie

Šírka (mm)	485,00
Výška (mm)	1.540,00
Hĺbka (mm)	372,00
Hmotnosť (kg)	94,00
Min. teplota okolia (°C)	10
Max. teplota okolia (°C)	55
Krytie	IP55
Trieda ochrany	I
Menovité napätie	400V AC
Typ produktu	chladiače zariadenie
Chladiaci výkon (W)	4000


Tabuľka parametrov: Chladiaca jednotka DTS 4000W, vonkajšia bočná montáž

Daten	Einheit	IUKT56801
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 400 / 460 3~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	4000 3150
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	1800 / 2416
Einschaltstrom	L35/L35: A	16
Kälteleistungszahl	ε _{ke}	2,20
Luftvolumenstrom freiblasend	intern extern m³/h m³/h	1490 1490
Absicherung T	A	8
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+10 bis +55 (+50 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113)
Kältemittel	R134a g	1200
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP55 IP24	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=1540, B=485, T=372
Nettogewicht	[kg]	94

Cooling Capacity Performance Curves

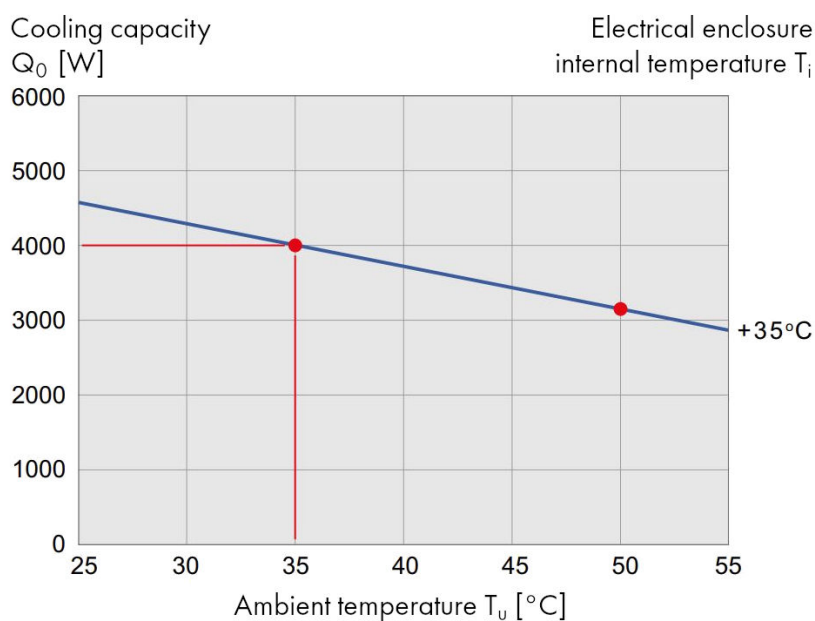

Dimensions and Cutout IUKTS6801

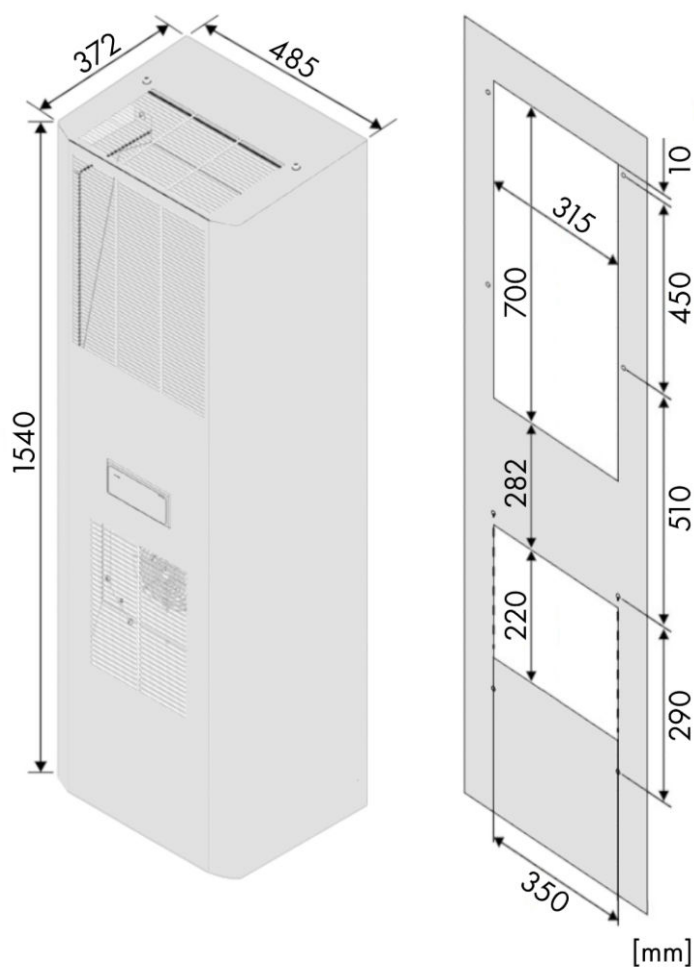

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Chladiaca jednotka DTS 4000W, vonkajšia bočná montáž 400V, IP55, RAL 7035	IUKTS6801