

Dátový list pre produkt: IUKTS9031-

Chladiaca jednotka DTS 510W, vonkajšia bočná montáž

230V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Všeobecné:

- Chladiaca jednotka pre vonkajšiu montáž na dvere alebo bočnú stranu (=DTS)
- Jednoduchá a rýchla montáž pomocou konzol
- Malá montážna plocha, vhodná pre malé elektrické skrine a väčšie elektrické skrine na chladenie horúcich miest
- Kompaktný dizajn, ideálny pre ploché skrine, ovládacie konzoly a ovládacie jednotky
- Technický dizajn so štandardom ovládač
- Farba: RAL 7035 (svetlosivá)

IUKTS9031:

- Výkon chladenia: 510 W
- Menovité napätie: 230 V $\pm 10\%$
- Možno použiť od šírky dverí 400 mm
- Veľká vzdialenosť medzi nasávacími a výfukovými otvormi, bezpečná cirkulácia v rámci elektrického krytu vďaka dlhému prechodu vzduchu, preto vznikajú horúce miesta
- Integrovaný poruchový a dverový kontakt
- Typ pripojenia: Pružinová svorka eliminovaná súčasťou zástrčky
- Stupeň krytia IP54: Smerom ku krytu
- Stupeň krytia IP34: Smerom do okolia




Technické informácie

Šírka (mm)	310,00
Výška (mm)	565,00
Hĺbka (mm)	212,00
Hmotnosť (kg)	22,00
Min. teplota okolia (°C)	15
Max. teplota okolia (°C)	55
Krytie	IP54
Trieda ochrany	I
Menovité napätie	230V AC
Typ produktu	chladiače zariadenie
Chladiaci výkon (W)	510


Tabuľka parametrov: Chladiaca jednotka DTS 510W, vonkajšia bočná montáž

Daten		Einheit	IUKTS9031
Nennspannung +10%		Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung	L35/L35:	W	510 / 580
nach EN 14511	L35/L50:		365 / 395
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	283 / 337
Stromaufnahme	L35/L35:	A	1,58 / 1,64
Einschaltstrom	L35/L35:	A	14,31 / 13,80
Luftvolumenstrom	intern	m³/h	280
	extern	m³/h	345
Absicherung T		A	4
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		dB (A)	63
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	250
Kondensatabscheidung			Kondensatablauf
Schutzart	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=565, B=310, T=212
Nettogewicht		[kg]	22

Cooling Capacity Performance Curves

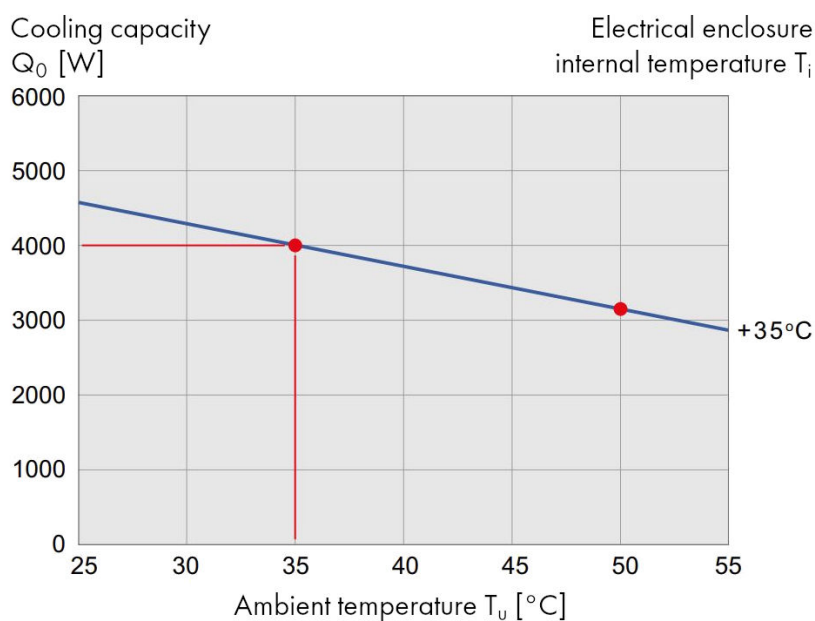

Dimensions and Cutout IUKTS9031

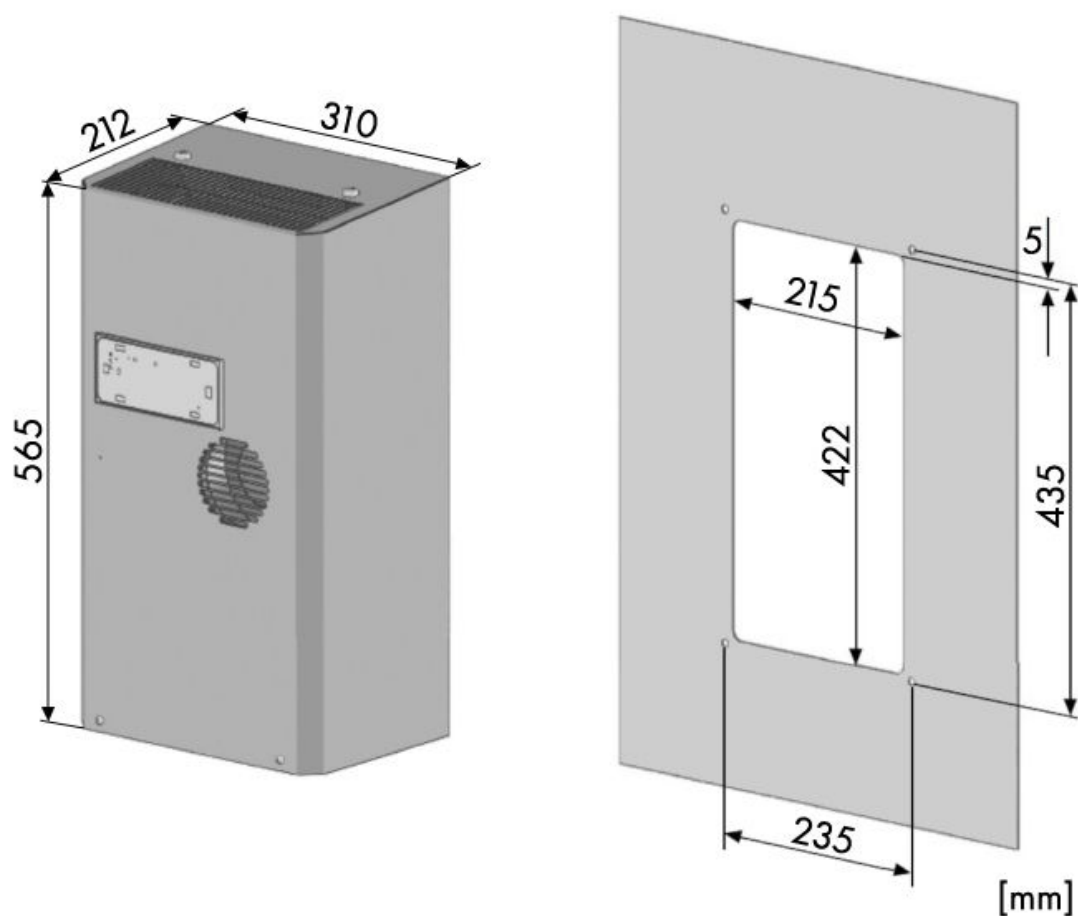

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Chladiaca jednotka DTS 510W, vonkajšia bočná montáž 230V, IP54, RAL 7035	IUKTS9031