

Dátový list pre produkt: KCOX208040

Vonkajšia skriňa, 1-krídlová, IP55 V=2000 Š=800 H=400mm

RAL7035, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, s výstupným filtrom, krytom proti prúdu vody a montážnou doskou



SCHRACK-Info

- **Materiál :**

- Rám: 1 mm nehrdzavejúca oceľ
- Dvere: 2 mm nehrdzavejúca oceľ
- Zadný panel: 1,5 mm nehrdzavejúca oceľ
- Strešný panel: 1,5 mm nehrdzavejúca oceľ

- **Montážna doska :** 3 mm pozinkovaný oceľový plech. Dvojito prehnutá, namontovaná v rozvádzači, plne nastaviteľná hĺbka v 25 mm krokoch pomocou konzol na nastavenie hĺbky ACMPD002. Ako pomôcku na zasunutie montážnej dosky odporúčame

použitie zasúvacích líšt ACCLT400 (pre hĺbku 400 mm). Zasúvacie lišty sa vkladajú do podlahy, po zasunutí a upevnení montážnej dosky sa dajú vybrať a znovu použiť v ďalšej skrini.

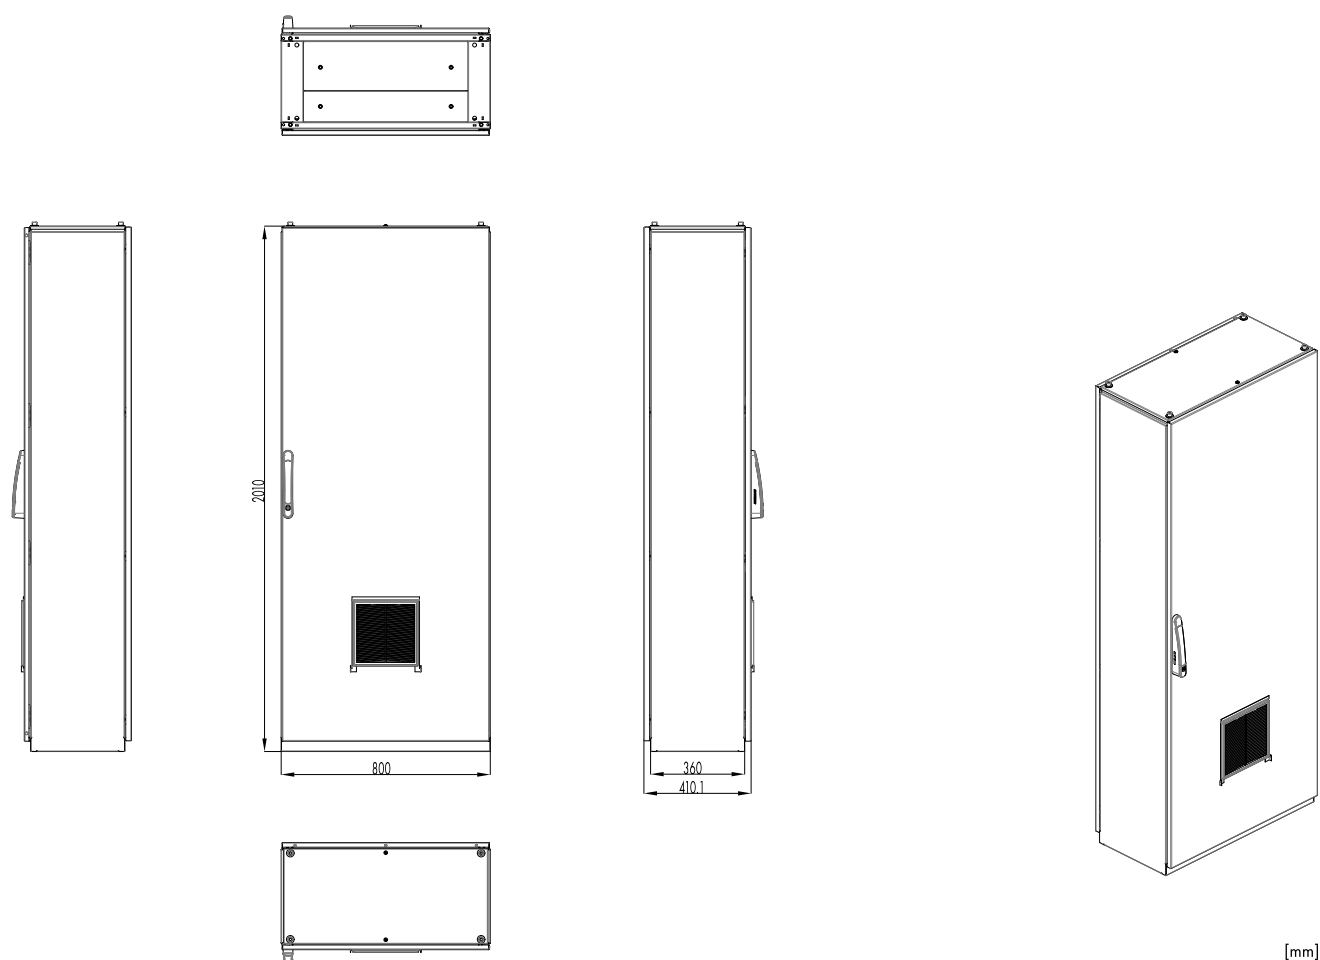
- **Spodné dosky** : 1 mm pozinkovaný oceľový plech, rozdelený na dve časti
- **Rám** : Ohýbaný a zvarovaný obrátený otvorený profil s 25 mm rozstupom otvorov podľa DIN 43660. Vrátane vnútorného obvodového rozstupu otvorov
- **Dvere** : Pri skrinách s jednými dverami sú dvere namontované na štyroch obojstranných pántoch, ktoré umožňujú otváranie doľava alebo doprava. Pri skrinách s dvoma dverami nie je možné pánty meniť. Dvere s otváraním doľava je potrebné objednať samostatne. Všetky dverové panely obsahujú montážny rám dverí s 25 mm rozstupom otvorov. Ľavé kídlo v tvare Z sa uzamyká samostatne vnútorným trojbodovým zámkom.
- **Zámok** : Štvorbodový zámok s tyčou s tlačno-ťahacou rukoväťou s nastavením pružiny a 5 mm zámkom s dvojitém kľúčom DIN (DDB), neposúva sa dovnútra. Štandardný zámok je možné vymeniť za profilový polcylindrický cylindrický prvok (DIN cylindrický prvok) a iné vložky z ponuky príslušenstva. Dvojkídlové dvere sú vybavené vnútornou otočnou pákou na ľavej strane. Zadný panel: Upevnený skrutkami M6 torx. Výmena za ďalšie dvere zo zadnej strany je možná. Pri rozvádzačoch so šírkou 1600 mm je zadný panel rozdelený
- **Strešný panel** : Odnímateľný
- **Uzemnenie** : Všetky panely sú uzemnené cez svoje spojovacie prvky a sú vybavené samostatným uzemňovacím kolíkom
- **Stupeň krytia** : Jednodverové a dvojdvierové IP55
- **Odolnosť voči nárazu** : IK10
- **Povrchová úprava** : Textúrovaný práškový náter s UV ochranou
- **Farba** : RAL7035 (svetlosivá)
- **Dodávka obsahuje** : Rozvádzač s dverami, zadným panelom, uzavretým strešným panelom, spodnými doskami a montážnou doskou. Dodáva sa na palete.

Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.000,00
Hĺbka (mm)	400,00
Hmotnosť (kg)	191,00
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	80
Krytie	IP55
Trieda ochrany	I
Materiál	nerez 1.4016 (AISI 430)
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Šírka (mm)	800
Výška (mm)	2000
Hĺbka (mm)	400
Hrúbka stien korpusu (mm)	1
Montážny panel	galvanizovaná oceľ 3,0 mm
Montážny panel hrúbka (mm)	3
Montážny panel šírka (mm)	697
Montážny panel výška (mm)	1891
Hrúbka dvier (mm)	2
Počet krytov dna	2
Nosnosť dvier (kg)	100

Technické informácie - Pokračovanie

Počet dvier	1
Šírka podstavy/základne (mm)	657
Hrúbka strešného panelu (mm)	1,50
Hrúbka zadného panelu (mm)	1,50
Trieda korózie	C3-M
Typ produktu	kompaktná skriňa
Nosnosť montážneho panelu (kg)	700
Stratový výkon (W)	-650,00

**Rozmerový obrázok: Vonkajšia skriňa, 1-kridlová, IP55 V=2000 Š=800
H=400mm**

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Vonkajšia skriňa, 1-krídlková, IP55 V=2000 Š=800 H=400mm RAL7035, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, s výstupným filtrom, krytom proti prúdu vody a montážnou doskou	KCOX208040
Voliteľné príslušenstvo	
Podstavec predná a zadná časť Š=800 V=100 mm nerezová oceľ bal=2 kusy, RAL7046 (Telegrey 2)	KCSOBX0801
Podstavec - bočné časti (pár) H=400 V=100 mm nerezová oceľ s rohovými časťami, predmontované, RAL7046 (Telegrey 2)	KCSOTX0401
Strieška proti dažďu s ventilátorom 540 m3/h, Š=800 D=400mm z hliníka, RAL7035, vhodný pre vonkajšiu skriňu KCOX208040	KCRC8040F
Strieška proti dažďu s výstupným filtrom, Š=800 D=400 mm z hliníka, RAL7035, vhodný pre vonkajšiu skriňu KCOX208040	KCRC8040E
Zasúvacie koľaje pre montážny panel, do skrine H=400mm pre skrine AC a KC, balenie 1 pár (2ks)	ACCLT400
Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC balenie 4ks	ACLE9301
Výklopná klúka bez vložky zámku, čierna bez vložky zámku	ACLSC502
Adaptér polcylindrický pre otváraciu klúku pre skrine AC, KC, AT a KT	ASLS2100
Adaptér pre tlačidlový zámok pre skrine AC a KC	ASLSS1537
Vkladacia matica M6 (balenie 10ks) Vkladacia matica M6 (10x)	ACCNM615
Skrutka so zápusťou hlavou M6x16mm ISO 7380 Skrutka so zápusťou hlavou M6 (10x)	ACCNK006
Vkladacia matica M8 (balenie 10ks) Vkladacia matica M8 (10x)	ACCNM815
Skrutka so zápusťou hlavou M8x16mm ISO 7380 Skrutka so zápusťou hlavou M8 (10x)	ACCNK008
Kľúč 5mm dvojkrídlový balenie 1ks	DV903532