

Dátový list pre produkt: KT181040--

Kompaktná skriňa KT 1-krídlová IP65 V=1800 Š=1000 H=400mm

RAL7035, s montážnym panelom, 4-bodové uzamykanie



SCHRACK-Info

- **Materiál** : korpus: 1.5 mm galvanizovaný oceľový plech. Dvere: jednokrídlové a dvojkridlové: 1.5 mm oceľový plech. Čelný panel: 1.2 mm oceľový plech
- **Montážny panel** : 3 mm galvanizovaný oceľový plech. Dvakrát ohrabený, namontovaný v skrini, možnosť montáže do hĺbky skrine po 25 mm
- **Spodné veko** : 1.5 mm galvanizovaný oceľový plech
 - dvojdielne spodné veká v hĺbke 300 mm
 - trojdielne spodné veká v hĺbke 400 a 500 mm
- **Rám** : ohranený a zváraný otvorený profil s rozstupom otvorov po 25 mm podľa DIN 43660
- **Dvere** : pri jednokrídlovom prevedení je pravostranné otváranie so štyrmi pántami. Dvere pre ľavostranné otváranie je treba objednať zvlášť. Pri dvojkridlových skriniach nie je možné vymeniť stranu otvárania.
Všetky dvere obsahujú montážny rám s rozstupom otvorov po 25 mm. Pri dvojkridlových skriniach je ľavé kridlo samostatne uzamknuté 3-bodovým zámkom
- **Zámok** : štvorbodový uzamykací mechanizmus s kľukou a polcylindrickou vložkou 5333, nezasahuje do vnútorného priestoru skrine. Štandardný zámok môže byť nahradený polcylindrickou vložkou alebo inou vložkou z príslušenstva. Dvojkridlové skrine sú vybavené otočnou kľukou
- **Zadná stena** : montáž skrutkami M6 Torx. Možnosť výmeny za zadné dvere. Pri skriniach so šírkou 1600 mm je zadná stena delená
- **Stropný kryt** : odnímateľný
- **Uzemnenie** : všetky panely sú pri montáži uzemnené, sú vybavené samostatným uzemňovacím bodom


- **Stupeň ochrany** : jednokrídlové skrine: IP65, dvojkřídlové skrine: IP54
- **Odolnosť proti nárazom** : IK10
- **Povrchová úprava** : práškový lak
- **Farba** : RAL7035 (Svetlo šedá)
- **Obsah dodávky** : skriňa s dverami, zadná stena, stropný kryt, bočnice, spodné veko, montážny panel s príslušenstvom pre čo najbližšiu montáž k zadnej stene, uzemňovacie body. Skriňa je dodávaná na palete, ktorá má šírku skrine



Technické informácie

Šírka (mm)	1.000,00
Výška (mm)	1.800,00
Hĺbka (mm)	400,00
Hmotnosť (kg)	142,40
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	70
Krytie	IP65
Trieda ochrany	I
Materiál	oceľový plech
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Šírka (mm)	1000
Výška (mm)	1800
Hĺbka (mm)	400
Hrúbka stien korpusu (mm)	1,50
Montážny panel	galvanizovaná oceľ 3,0 mm
Montážny panel hrúbka (mm)	3
Montážny panel šírka (mm)	888
Montážny panel výška (mm)	1688
Hrúbka dvier (mm)	1,50
Počet krytov dna	3
Nosnosť dvier (kg)	50
Počet dvier	1
Šírka podstavu/základne (mm)	755
Nosnosť strešného plechu (kg)	40
Nosnosť bočnej steny (kg)	90
Typ produktu	kompaktná skriňa
Max. celková nosnosť (kg)	1200
Nosnosť montážneho panelu (kg)	500
Stratový výkon (W)	-842,00

Rozmerový obrázok: Kompaktná skriňa KT 1-krídlová IP65 V=1800 Š=1000 H=400mm

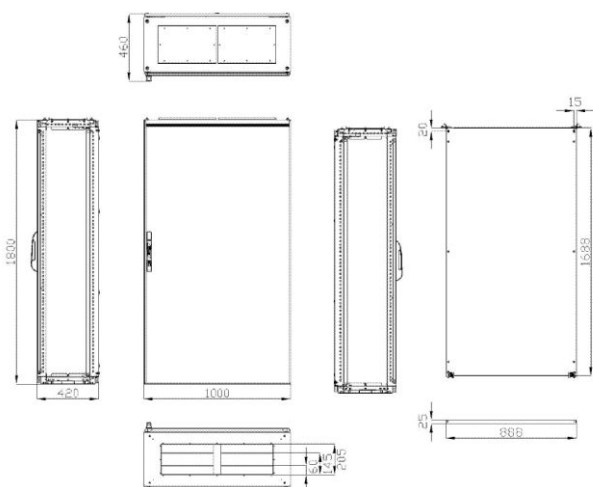

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kompaktná skriňa KT 1-krídlová IP65 V=1800 Š=1000 H=400mm	KT181040
RAL7035, s montážnym panelom, 4-bodové uzamykanie	
Voliteľné príslušenstvo	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Rohové diely podstavca V=100 mm ABS RAL7012, 4ks	ATSOC104
Rohové diely podstavca V=200 mm ABS RAL7012, 4ks	ATSOC204
Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=400 V=100mm RAL7012	ATSOT041
Podstavec, šírkový diel (pár) Š=1000 V=100mm RAL7012, bal = 2ks	ATSOB101
Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC	ACLE9301
balenie 4ks	
Samolepiaca schránka na dokumenty A4	ASDRA400
Montážna lišta DIN, plná, pozinkovaná 2m	BK14004--B
cena za kus	
Montážna lišta dierovaná, 2000x35x7.5	BK14005--A
cena za kus	
Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná plná 2m	IL14035--A
cena za kus	
Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná perforovaná 2m	IL14037
cena za kus	