

Dátový list pre produkt: KT201042--

# Kompaktná skriňa KT 2-krídlová IP54

## V=2000 Š=1000 H=400mm

RAL7035, s montážnym panelom, 4-bodové uzamykanie



### SCHRACK-Info

- **Materiál** : korpus: 1.5 mm galvanizovaný oceľový plech. Dvere: jednokrídlové a dvojkridlové: 1.5 mm oceľový plech. Čelný panel: 1.2 mm oceľový plech
- **Montážny panel** : 3 mm galvanizovaný oceľový plech. Dvakrát ohrnený, namontovaný v skrini, možnosť montáže do hĺbky skrine po 25 mm
- **Spodné veko** : 1.5 mm galvanizovaný oceľový plech
  - dvojdielne spodné veká v hĺbke 300 mm
  - trojdielne spodné veká v hĺbke 400 a 500 mm
- **Rám** : ohrnený a zváraný otvorený profil s rozstupom otvorov po 25 mm podľa DIN 43660
- **Dvere** : pri jednokrídlovom prevedení je pravostranné otváranie so štyrmi pántami. Dvere pre ľavostranné otváranie je treba objednať zvlášť. Pri dvojkridlových skriniach nie je možné vymeniť stranu otvárania.  
Všetky dvere obsahujú montážny rám s rozstupom otvorov po 25 mm. Pri dvojkridlových skriniach je ľavé kridlo samostatne uzamknuté 3-bodovým zámkom
- **Zámok** : štvorbodový uzamykací mechanizmus s kľukou a polcylindrickou vložkou 5333, nezasahuje do vnútorného priestoru skrine. Štandardný zámok môže byť nahradený polcylindrickou vložkou alebo inou vložkou z príslušenstva. Dvojkridlové skrine sú vybavené otočnou kľukou
- **Zadná stena** : montáž skrutkami M6 Torx. Možnosť výmeny za zadné dvere. Pri skriniach so šírkou 1600 mm je zadná stena delená
- **Stropný kryt** : odnímateľný
- **Uzemnenie** : všetky panely sú pri montáži uzemnené, sú vybavené samostatným uzemňovacím bodom


- **Stupeň ochrany** : jednokrídlové skrine: IP65, dvojkřídlové skrine: IP54
- **Odolnosť proti nárazom** : IK10
- **Povrchová úprava** : práškový lak
- **Farba** : RAL7035 (Svetlo šedá)
- **Obsah dodávky** : skriňa s dverami, zadná stena, stropný kryt, bočnice, spodné veko, montážny panel s príslušenstvom pre čo najbližšiu montáž k zadnej stene, uzemňovacie body. Skriňa je dodávaná na palete, ktorá má šírku skrine



## Technické informácie

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Šírka (mm)                     | 1.000,00                  |
| Výška (mm)                     | 2.000,00                  |
| Hĺbka (mm)                     | 400,00                    |
| Hmotnosť (kg)                  | 156,60                    |
| Min. teplota okolia (°C)       | -20                       |
| Max. teplota okolia (°C)       | 70                        |
| Krytie                         | IP54                      |
| Trieda ochrany                 | I                         |
| Materiál                       | oceľový plech             |
| Farba                          | RAL 7035 (svetlošedá)     |
| Šírka (mm)                     | 1000                      |
| Výška (mm)                     | 2000                      |
| Hĺbka (mm)                     | 400                       |
| Hrúbka stien korpusu (mm)      | 1,50                      |
| Montážny panel                 | galvanizovaná oceľ 3,0 mm |
| Montážny panel hrúbka (mm)     | 3                         |
| Montážny panel šírka (mm)      | 888                       |
| Montážny panel výška (mm)      | 1888                      |
| Hrúbka dvier (mm)              | 1,50                      |
| Počet krytov dna               | 3                         |
| Nosnosť dvier (kg)             | 50                        |
| Počet dvier                    | 2                         |
| Šírka podstavu/základne (mm)   | 755                       |
| Nosnosť strešného plechu (kg)  | 40                        |
| Nosnosť bočnej steny (kg)      | 90                        |
| Typ produktu                   | kompaktná skriňa          |
| Max. celková nosnosť (kg)      | 1250                      |
| Nosnosť montážneho panelu (kg) | 500                       |
| Stratový výkon (W)             | -924,00                   |

## Rozmerový obrázok: Kompaktná skriňa KT 2-krídlová IP54 V=2000 Š=1000 H=400mm

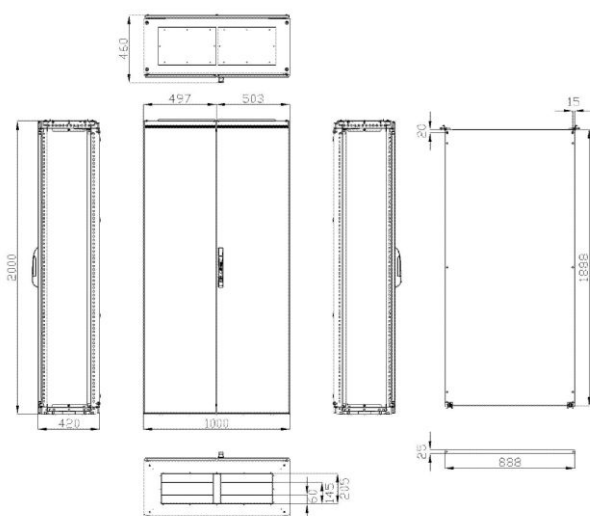

### Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Kompaktná skriňa KT 2-krídlová IP54 V=2000 Š=1000 H=400mm            | KT201042   |
| RAL7035, s montážnym panelom, 4-bodové uzamykanie                    |            |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                       |            |
| LED lighth for EC, infra (not available in this country)             | IU006519CZ |
| Rohové diely podstavca V=100 mm ABS RAL7012, 4ks                     | ATSOC104   |
| Rohové diely podstavca V=200 mm ABS RAL7012, 4ks                     | ATSOC204   |
| Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=400 V=100mm RAL7012                  | ATSOT041   |
| Podstavec, šírkový diel (pár) Š=1000 V=100mm RAL7012, bal = 2ks      | ATSOB101   |
| Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC balenie 4ks           | ACLE9301   |
| Samolepiaca schránka na dokumenty A4                                 | ASDRA400   |
| Montážna lišta DIN, plná, pozinkovaná 2m cena za kus                 | BK14004--B |
| Montážna lišta dierovaná, 2000x35x7.5 cena za kus                    | BK14005--A |
| Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná plná 2m cena za kus        | IL14035--A |
| Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná perforovaná 2m cena za kus | IL14037    |