


Dátový list pre produkt: LI1003776-

NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 55° 250mA LED čierne/biele

zápustné, stropné svietidlo

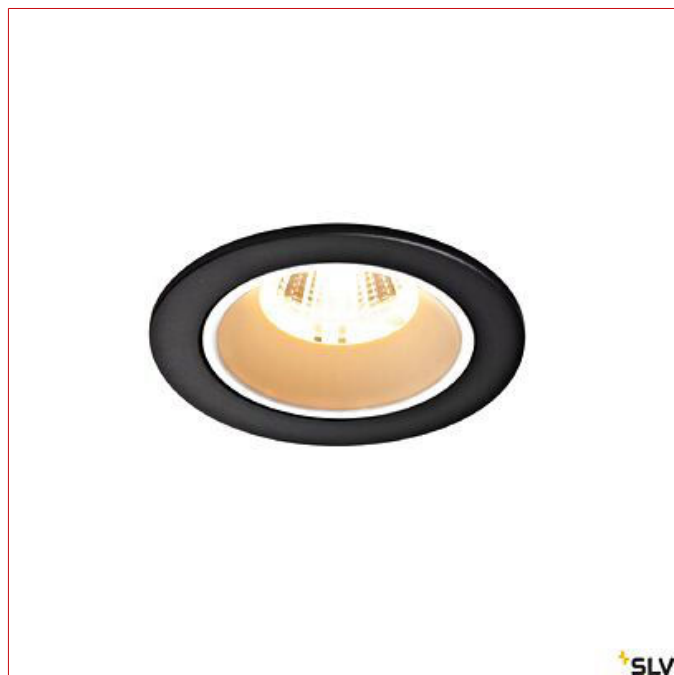

Produktové informácie

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 720 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	720
Farba svetla	teplá biela komfort
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700
Index podania farieb (Ra)	≥90
Životnosť	50.000h
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájacia
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	8,60
Prevádzkový prúd mA (mA)	250
Výrez (mm)	Ø 68
Montážna hĺbka (mm)	55
Farba	čierna biela
Materiál	polykarbonát hliník
Dĺžka (mm)	80
Šírka (mm)	80
Výška (mm)	52
Priemer (mm)	80
Voliteľné príslušenstvo	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
HxŠxV mm	80x80x52
Priemer Ø x výška (mm)	80x52
Výrez v mm	Ø 68

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 55° 250mA LED čierne/biele zápustné, stropné svetidlo	LI1003776
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 6,5-10W 250mA PHASE stmievateľný pomocou fázovej regulácie dobehovej hrany, pre sériu Numinos Downlight	LI1004055
LED napájač, 10W 250mA	LI1004058
LED napájač 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
NUMINOS S difúzor eliptický	LI1004786
NUMINOS S difúzor prismatický LED IP20 transparentný	LI1004787
NUMINOS S difúzor LED IP20 mliečny	LI1004788
NUMINOS S difúzor vzor včelý plást LED IP20 čierny	LI1004789

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Numinos® XS montážny rám, round 160/70mm čierny montážny rám	LI1006135
Numinos® XS montážny rám, round 160/70mm biely montážny rám	LI1006136
Numinos® XS montážny rám, square 160/70mm čierny montážny rám	LI1006137
Numinos® XS montážny rám, square 160/70mm biely montážny rám	LI1006138