


Dátový list pre produkt: LI1003809-

NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED biele

zápustné, stropné svietidlo

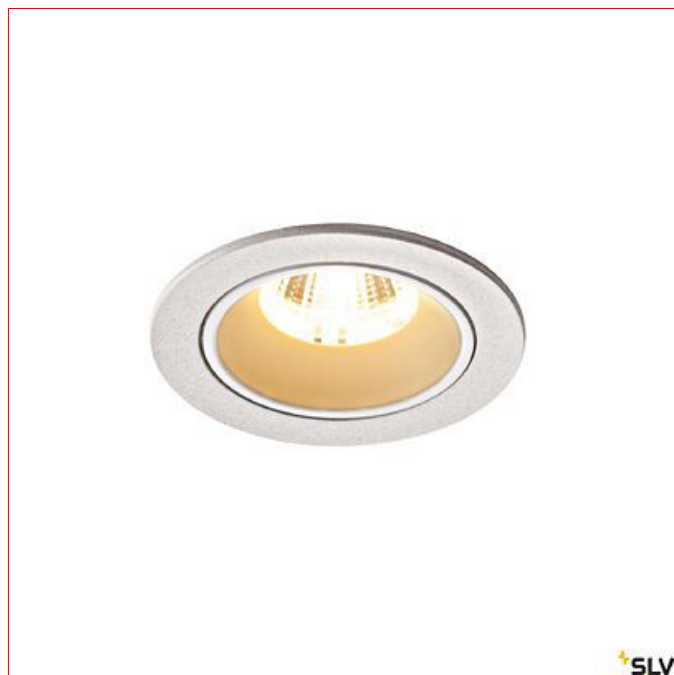

Produktové informácie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 730 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	730
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Činiteľ oslnenia UGR	19
Životnosť	50000
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájacia
Trieda ochrany	III

Technické informácie - Pokračovanie

Krytie	IP20
Energetická trieda ECC	E
Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	40
Príkon (W)	8,60
Prevádzkový prúd mA (mA)	250
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 68
Montážna hĺbka (mm)	55
Farba	biela
Materiál	polykarbonát hliník
Dĺžka (mm)	80
Šírka (mm)	80
Výška (mm)	52
Priemer (mm)	80
Voliteľné príslušenstvo	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
HxŠxV mm	80x80x52
Priemer Ø x výška (mm)	80x52
Výrez v mm	Ø 68

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED biele zápustné, stropné svetidlo	LI1003809
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 6,5-10W 250mA PHASE stmievateľný pomocou fázovej regulácie dobehovej hrany, pre sériu Numinos Downlight	LI1004055
LED napájač, 10W 250mA	LI1004058
LED napájač 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
NUMINOS S difúzor eliptický	LI1004786
NUMINOS S difúzor prismatický LED IP20 transparentný	LI1004787
NUMINOS S difúzor LED IP20 mliečny	LI1004788

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
NUMINOS S difúzor vzor včelý plást LED IP20 čierny	LI1004789
Numinos® XS montážny rám, round 160/70mm čierny montážny rám	LI1006135
Numinos® XS montážny rám, round 160/70mm biely montážny rám	LI1006136
Numinos® XS montážny rám, square 160/70mm čierny montážny rám	LI1006137
Numinos® XS montážny rám, square 160/70mm biely montážny rám	LI1006138