


Dátový list pre produkt: LI1003966-

NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED čierne/chróm

zápustné, stropné svietidlo

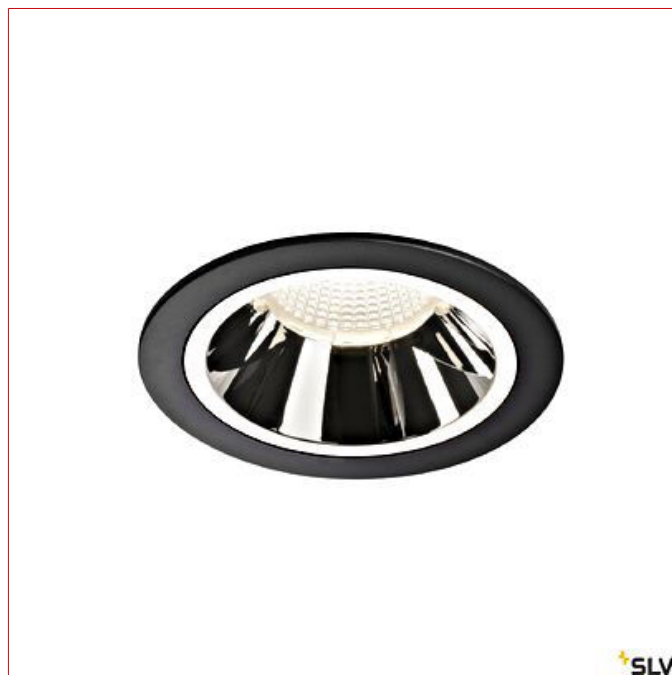

Produktové informácie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	2350
Farba svetla	neutrálne biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Životnosť	50.000h
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájacia
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	25,40
Prevádzkový prúd mA (mA)	700
Výrez (mm)	Ø 117
Montážna hĺbka (mm)	90
Farba	čierna chróm
Materiál	polykarbonát hliník
Dĺžka (mm)	130
Šírka (mm)	130
Výška (mm)	85
Priemer (mm)	130
Voliteľné príslušenstvo	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
HxŠxV mm	130x130x85
Priemer Ø x výška (mm)	130x85
Výrez v mm	Ø 117

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED čierne/chróm zápustné, stropné svetidlo	LI1003966
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED napájač 30W 700mA	LI1004065
LED napájač 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
NUMINOS L difúzor eliptický LED IP20 transparentný	LI1004794
NUMINOS L difúzor prismatický LED IP20 transparentný	LI1004795
NUMINOS L difúzor LED IP20 mliečny	LI1004796
NUMINOS L difúzor vzor včelý plást LED IP20 čierny	LI1004797
Numinos® M montážny rám, round 240/120mm čierny montážny rám	LI1006143

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Numinos® M montážny rám, round 240/120mm biely montážny rám	LI1006144
Numinos® M montážny rám, square 240/120mm čierny montážny rám	LI1006145
Numinos® M montážny rám, square 240/120mm biely montážny rám	LI1006146