


Dátový list pre produkt: LI1007236-

I-RING, nástenné, 9.2W, 3000K, antracit

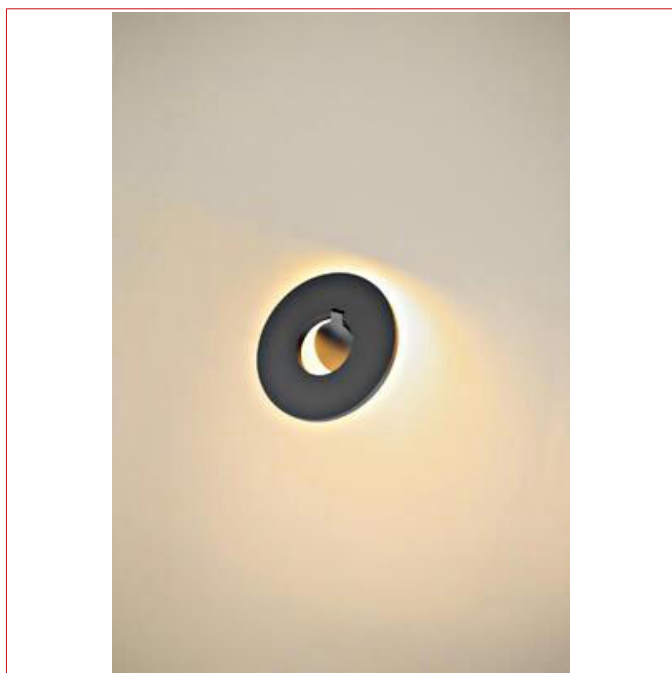

Produktové informácie

Indirect lighting in an organic ring shape summed up: the new I-RING wall light creates flexible and warm-white (3000K) accented lighting in upmarket outdoor areas thanks to its pivoting and rotatable lamp head. It also prevents light pollution as far as possible. The anthracite-coloured outdoor light is optimally protected thanks to its IP65 rating and features an exceptionally long lifespan of 50,000 hours. A well-rounded lighting experience.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	670
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	50000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Energetická trieda ECC	D
Nárazová odolnosť	IK05
Typ svietidla	nástenné
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Príkon (W)	9,20
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Montáž	nástenná
Farba	antracitová
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	240
Výška (mm)	240
Priemer (mm)	240
Voliteľné príslušenstvo	LI228753--
HxŠxV mm	240x240x82
Priemer Ø x výška (mm)	240x82

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
I-RING, nástenné, 9.2W, 3000K, antracit	LI1007236
Voliteľné príslušenstvo	
Súprava skrutiek nerezových M8, s maticou a podložkami	LI228753