


Dátový list pre produkt: LI1008404-

GRIP! S 1~ 2000-3000K, 11W, Dim-to-Warm, 29°, zlaté / čierne

bodové, fázové, cylindrické

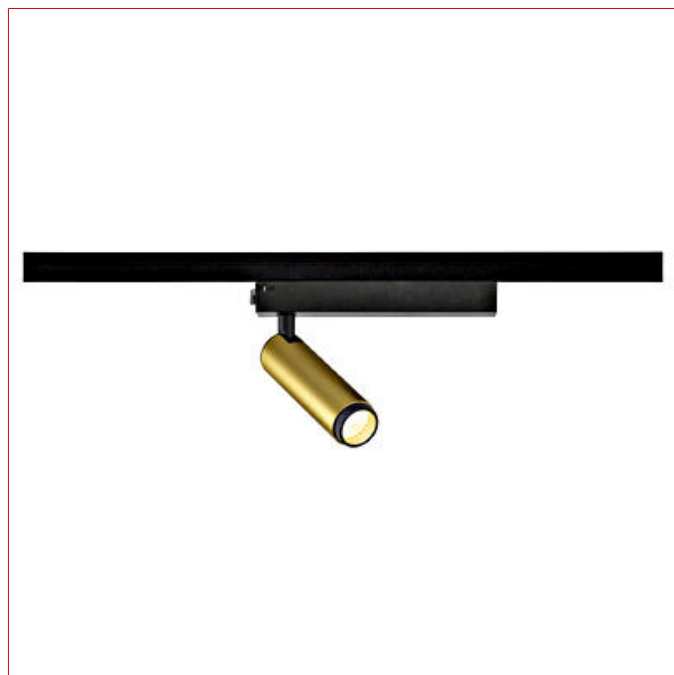

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	152,00
Šírka (mm)	34,00
Výška (mm)	60,00
Hmotnosť (kg)	0,18
Typ svetidla	lištové
Montáž	prúdová zbernica
Farba	čierna zlatá
Materiál	hliník
Uhol vyžarovania (°)	29
Činiteľ oslnenia UGR	25
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	250
Pačica svetidla	LED čip
Príkon (W)	11
Farba svetla	teplá biela ultra teplá biela

Technické informácie - Pokračovanie

Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2000-3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	350
Životnosť	50000
Stmievanie	fázovým stmievačom (L) fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
HxŠxV mm	152x34x60

POPIS	OBJ. ČÍSLO
GRIP! S 1~ 2000-3000K, 11W, Dim-to-Warm, 29°, zlaté / čierne bodové, fázové, cylindrické	LI1008404