


Dátový list pre produkt: LI1008729-

Sight Easy 3~ bodové, obdĺžne, 3000K, 41W, DALI, 25°, biele

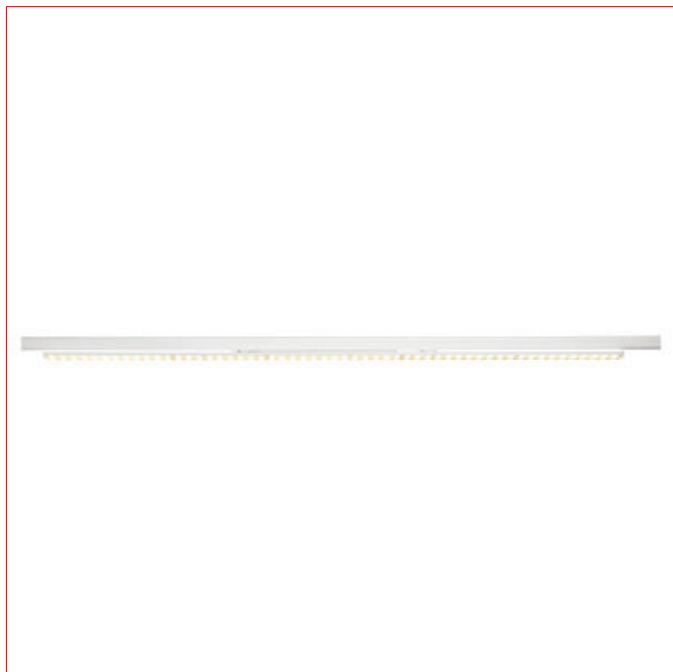

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.500,00
Šírka (mm)	64,00
Výška (mm)	20,00
Hmotnosť (kg)	1,20
Typ svietidla	lištové
Montáž	prúdová zbernica
Farba	biela
Uhol vyžarovania (°)	25
Činiteľ oslnenia UGR	25
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	300 400 250 350
Päťica svietidla	LED čip
Príkon (W)	41
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000

Technické informácie - Pokračovanie

Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm) (lm)	9100
	6500
	7700
	10200
Životnosť	50000
Stmievanie	stmievanie DALI
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
HxŠxV mm	1500x64x20

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sight Easy 3~ bodové, obdĺžne, 3000K, 41W, DALI, 25°, biele	LI1008729