

Dátový list pre produkt: LI115233--

COB LED modul, striebor., 30°, CRI90+, 4200K

pre AIXLIGHT PRO inštalačný rám



Technické informácie


Svetelný tok (lm)	1950
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4200
Index podania farieb (Ra)	≥90
Životnosť	30.000h
Trieda ochrany	III
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Prevádzkový prúd mA (mA)	700
Montáž	zapustená do stropu
Farba	čierna strieborná
Materiál	hliník sklo
Výška (mm)	130
Priemer (mm)	135
Hmotnosť (kg)	0,516
Voliteľné príslušenstvo	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--, LI464803--

Technické informácie - Pokračovanie

Priemer Ø x výška (mm)

135x130

Rozmerový obrázok: COB LED modul, striebor., 30°, CRI90+, 4200K

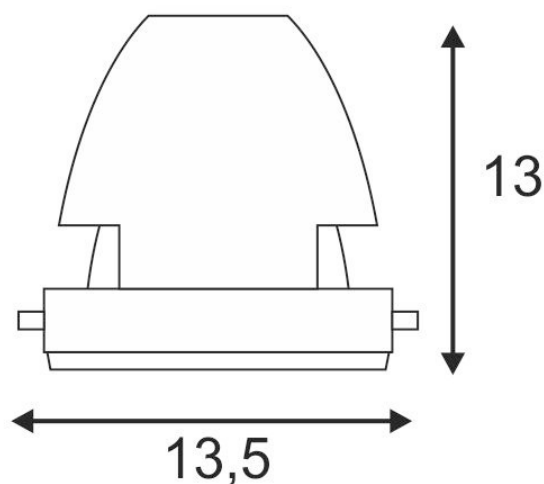

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
COB LED modul, striebor., 30°, CRI90+, 4200K pre AIXLIGHT PRO inštaláčny rám	LI115233
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 36W, 700mA, stmiev.	LI1001267
Štruktúrované sklo pre AIXLIGHT PRO zápusťné puzdro	LI115170
AIXLIGHT PRO ZIERRING, matné biele	LI115600
TCI LED napájač 50VA, stmievateľný, 350-1050mA, DALI s ochr. pred vytiahnutím kábla	LI464032
LED napájač, 40W, 700mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla	LI464168
LED napájač, 40W, 700mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla stmievateľný	LI464174
LED napájač 36W, 700mA, stmievateľný	LI464803