

Dátový list pre produkt: LI140231 --

REVILOLED bodové, 3000K, biele, 36°, vr. 2f adapt.

pre 2-fázový lištový systém




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	115,00
Výška (mm)	135,00
Priemer (mm)	50,00
Hmotnosť (kg)	0,25
Montáž	prisadená na strop prisadená, nástenná
Farba	biela
Materiál	hliník ocel
Výrobca	03-SLV
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	80
Svetelný tok (lm)	550
Životnosť	30.000h
Trieda ochrany	I
Energetická trieda ECC	A++ A+ A

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	50
Priemer Ø x výška (mm)	50x135

Rozmerový obrázok: REVILOLED bodové, 3000K, biele, 36°, vr. 2f adapt.

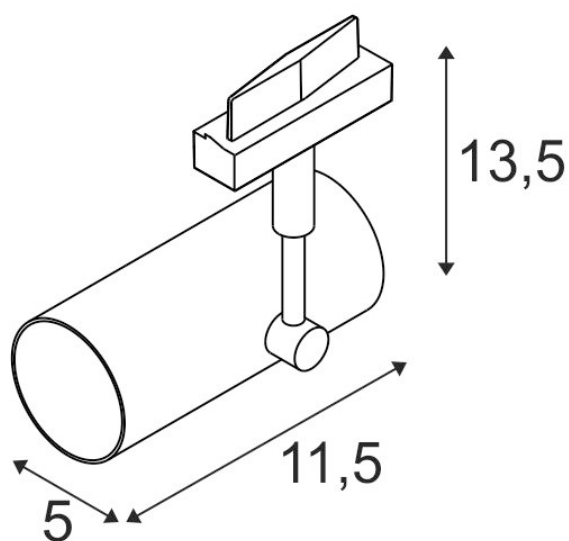

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
REVILOLED bodové, 3000K, biele, 36°, vr. 2f adapt. pre 2-fázový lištový systém	LI140231
Voliteľné príslušenstvo	
Prstenec pre REVILO LED bodové, čierny	LI140240
Prstenec pre REVILO LED bodové, biely	LI140241
Prstenec pre REVILO LED bodové, zlatý	LI140243