



Dátový list pre produkt: LI158614--

LED PANEL zápusťný, stropný, biely, 230V, 4000K, 620x620mm

Nie je vhodný pre prisadený rám LI158772

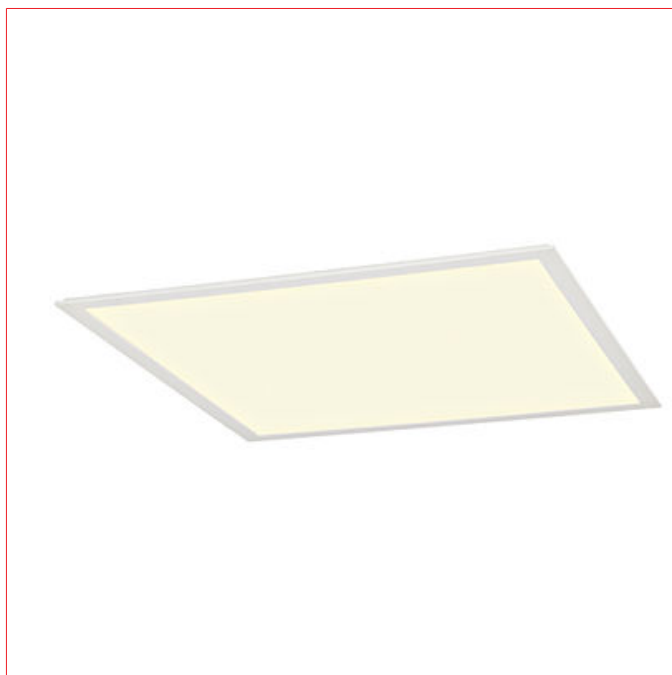

Technické informácie

typ svietidla	zápusťné do stropu
montáž	zápusťná do rastra
farba	biela
Materiál	hliník akrylát
uhol vyžarovania (°)	110
napájanie	LED napájač
svetelný zdroj	LED
pätica svietidla	LED doska
výkon (W)	40
účinnosť systému (lm/W)	81
farba svetla	neutrálna biela
teplota farby (K)	4000
index podania farieb (Ra)	≥80
svetelný tok (lm)	3250
počet svetelných zdrojov	1
trieda ochrany	II

Technické informácie - Pokračovanie

obsah svetelného zdroja	áno
HxŠxV mm	617x617x15

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED PANEL zápusťný, stropný, biely, 230V, 4000K, 620x620mm Nie je vhodný pre prisadený rám LI158772	LI158614
voliteľné príslušenstvo	
Potenciometer pre PWM-ovládanie	LI470505
Závesný set pre LED panely, 150cm	LI158799
Stropná ružica, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, matná biela	LI158791
Univerzálny rám pre prisadenie LED panelov, 620x620mm, biely Vhodný pre LI158713 a LI158714	LI158772