


Dátový list pre produkt: LI158664--

LED PANEL ROUND 60, 40W, 2930lm, 4000K, kruhový, matný biely

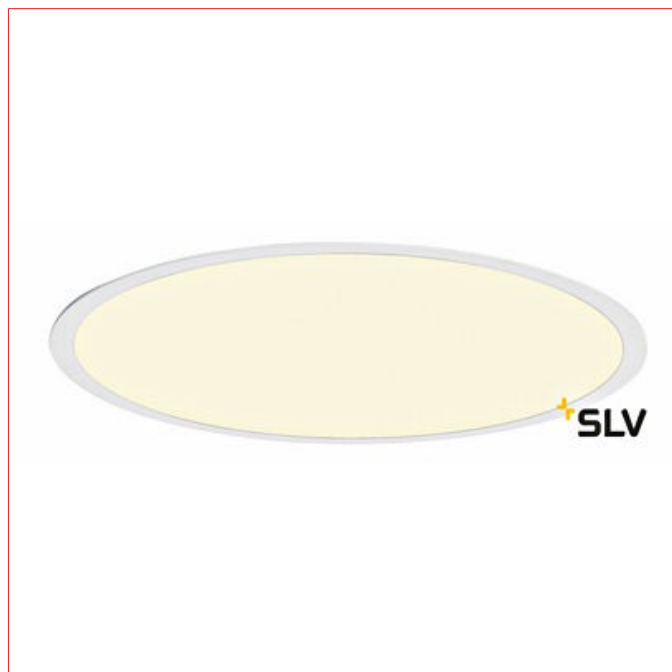

Technické informácie

Výška (mm)	40,00
Priemer (mm)	600,00
Hmotnosť (kg)	2,91
Výrez (mm)	Ø590
Typ svetidla	závesné
Montáž	na pevný záves
Farba	biela
Materiál	hliník
Výrobca	O3-SLV
Uhol vyžarovania (°)	120
Svetelný zdroj	SMD LED
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	40
Merný výkon (lm/W)	73
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	2930

Technické informácie - Pokračovanie

Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	30.000h
Trieda ochrany	III
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Montážna hĺbka (mm)	60
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	600x40
Výrez v mm	Ø590

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED PANEL ROUND 60, 40W, 2930lm, 4000K, kruhový, matný biely	LI158664
Voliteľné príslušenstvo	
TCI LED napájač 50VA, stmievateľný, 350-1050mA, DALI s ochr. pred vytiahnutím kábla	LI464032
LED napájač, 40W, 1000mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla	LI464170
LED napájač, 40W, 1000mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla stmievateľný	LI464176
LED napájač 40W, 1050mA, stmievateľný	LI464804
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami, IP20, L,N,PE	LID15379