


Dátový list pre produkt: LI158744--


I-VIDUAL, 4000K, striebor., D/Š 59.5/59.5 cm

LED panel pre kazetový strop

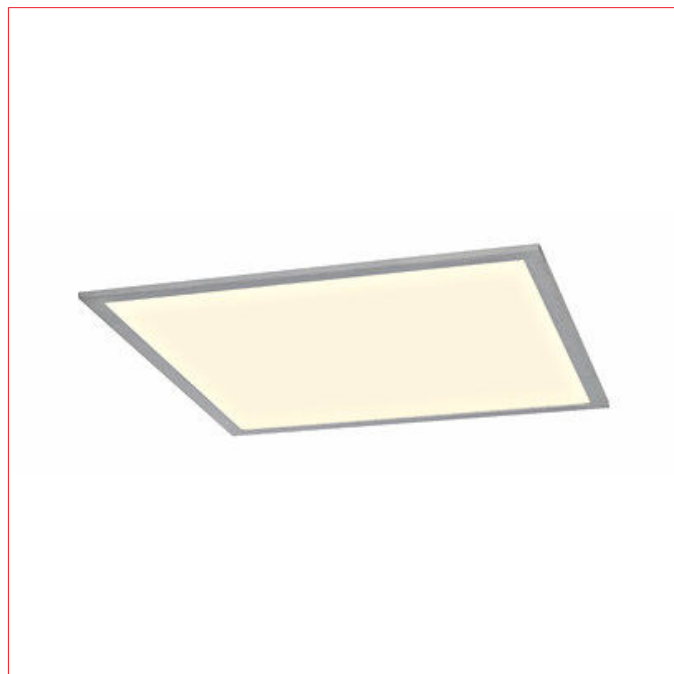

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	595,00
Šírka (mm)	595,00
Výška (mm)	13,00
Hmotnosť (kg)	3,70
Montáž	zapustená do stropu
Farba	strieborná
Materiál	akrylátové sklo hliník
Výrobca	03-SLV
Prevádzkový prúd mA (mA)	1050
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	80
Svetelný tok (lm)	3650
Životnosť	30.000h
Trieda ochrany	III
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Montážna hĺbka (mm)	50
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	595x595x13

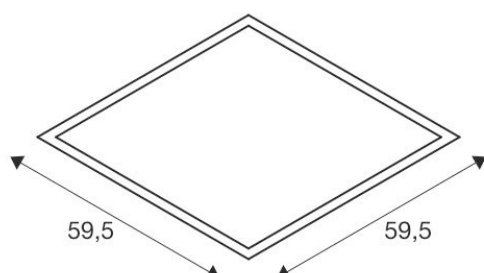Rozmerový obrázok: I-VIDUAL, 4000K, striebor., D/Š 59.5/59.5 cm**Tabuľka objednávacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
I-VIDUAL, 4000K, striebor., D/Š 59.5/59.5 cm	LI158744
LED panel pre kazetový strop	
Voliteľné príslušenstvo	
Univerzálny rám pre prisadenie LED panelov, 595x595mm, biely	LI158762
Vhodný pre LI158703 a LI158704	
Inštaláčny rám, strieborný, D/Š 60.5/60.5 cm	LI158764
pre I-VIDUAL LED panel	
Stropná ružica, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, matná biela	LI158791
Závesný set pre LED panely, 150cm	LI158799
TCI LED napájač 50VA, stmievateľný, 350-1050mA, DALI	LI464032
s ochr. pred vytiahnutím kábla	
LED napájač, 40W, 1000mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla	LI464170
LED napájač, 40W, 1000mA, s ochranou pred vytiahnutím kábla	LI464176
stmievateľný	