

Dátový list pre produkt: LI28000240

LED Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 60°, 230V, stmiev.



Technické informácie


montáž	zapustená do stropu
farba	biela
materiál	plast kovový
uhol vyžarovania (°)	60
prevádzkové napätie AC (V)	220-240
svetelný zdroj	SMD LED
pätica svietidla	MR16
výkon (W)	10
účinnosť systému (lm/W)	60
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	2700
index podania farieb (Ra)	≥90
svetelný tok (lm)	600
životnosť (h)	25000
stmievanie	stmievateľné
stupeň krytia	IP20
priemer (mm)	56

Technické informácie - Pokračovanie

Priemer Ø x výška (mm)

56x50

Rozmerový obrázok: LED Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 60°, 230V, stmiev.

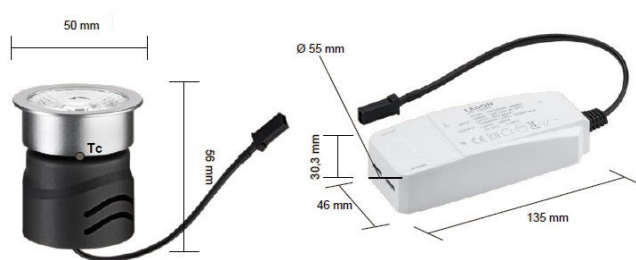

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 60°, 230V, stmiev.	LI28000240
voliteľné príslušenstvo	
Downlight 90 rám, hliník, štvorcové Click-in montáž	LI28000524
Downlight 90 rám, hliník, kruhové Click-in montáž	LI28000525
Downlight 90 rám, Ral 9016 biely, štvorcové Click-in montáž	LI28000526
Downlight 90 rám, Ral 9016 biely, kruhové Click-in montáž	LI28000527
Downlight 90 rám, Ral 9022 matný strieb., štvorcové Click-in montáž	LI28000528
Downlight 90 rám, Ral 9022 matný strieb., kruhové Click-in montáž	LI28000529