

Dátový list pre produkt: LI29001008

LED Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 20°, 230V, stmiev.




Technické informácie

Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	plast kovový
Výrobca	O2-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	20
Prevádzkový prúd mA (mA)	43
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Svetelný zdroj	SMD LED
Pätica svietidla	MR16
Výkon (W)	10
Merný výkon (lm/W)	60
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	2700
Index podania farieb (Ra)	≥90
Svetelný tok (lm)	600
Životnosť (h)	25000
Stmievanie	stmievateľné

Technické informácie - Pokračovanie

Stupeň krytia	IP20
Priemer (mm)	56
Priemer Ø x výška (mm)	56x50

Rozmerový obrázok: LED Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 20°, 230V, stmiev.

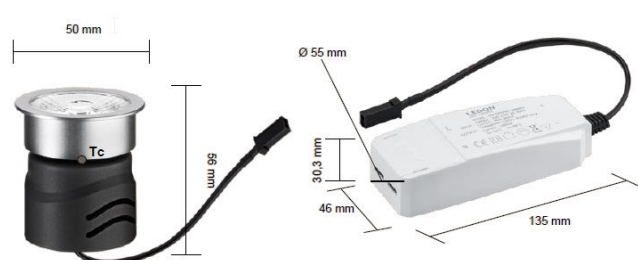

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Downlight MR16, 10W, 2700K, 600lm, 20°, 230V, stmiev.	LI29001008
Voliteľné príslušenstvo	
Downlight 90 rám, hliník, štvorcové Click-in montáž	LI28000524
Downlight 90 rám, hliník, kruhové Click-in montáž	LI28000525
Downlight 90 rám, Ral 9016 biely, štvorcové Click-in montáž	LI28000526
Downlight 90 rám, Ral 9016 biely, kruhové Click-in montáž	LI28000527
Downlight 90 rám, Ral 9022 matný strieb., štvorcové Click-in montáž	LI28000528
Downlight 90 rám, Ral 9022 matný strieb., kruhové Click-in montáž	LI28000529