

Dátový list pre produkt: LI29001072

LED Downlight MR16, 10W, 520lm, 60°, 929, 230V

stmievanie teploty chromatickosti




Technické informácie

montáž	zapustená do stropu
farba	biela
materiál	plast kovový
uhol vyžarovania (°)	60
prevádzkové napätie AC (V)	220-240
svetelný zdroj	SMD LED
pätica	MR16
výkon (W)	10
účinnosť systému (lm/W)	52
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	2000-2900
index podania farieb (Ra)	≥90
lumen (lm) (lm)	520
životnosť (h)	25000
typ stmievania	áno
stupeň krytia	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

priemer (mm)	56
priemer Ø x výška (mm)	56x50

Rozmerový obrázok: LED Downlight MR16, 10W, 520lm, 60°, 929, 230V

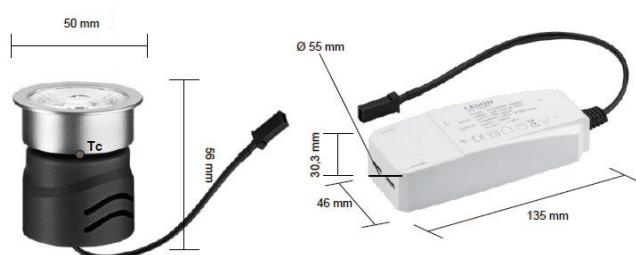

Tabulka obj.č.

POPIS	OBJ.Č.
LED Downlight MR16, 10W, 520lm, 60°, 929, 230V stmievanie teploty chromatickosti	LI29001072
voliteľné príslušenstvo	
Downlight 90 rám, hliník, štvorcové Click-in montáž	LI28000524
Downlight 90 rám, hliník, kruhové Click-in montáž	LI28000525
Downlight 90 rám, Ral 9016 biely, štvorcové Click-in montáž	LI28000526
Downlight 90 rám, Ral 9016 biely, kruhové Click-in montáž	LI28000527
Downlight 90 rám, Ral 9022 matný strieb., štvorcové Click-in montáž	LI28000528
Downlight 90 rám, Ral 9022 matný strieb., kruhové Click-in montáž	LI28000529