


Dátový list pre produkt: LI29001080

LED Panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, bez napájača



Krivka svetivosti




Technické informácie

Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	plast kovový
Kryt	mikroprizamtický
Výrobca	O2-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	90
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Prevádzkové napätie DC (V)	30-42
Prevádzkový prúd mA (mA)	1050
Svetelný zdroj	SMD LED
Pätica svetidla	LED doska

Technické informácie - Pokračovanie

Výkon (W)	42
Merný výkon (lm/W)	86
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥85
Svetelný tok (lm)	3600
Životnosť (h)	50000
Stmievanie	nestmievateľné
Stupeň krytia	IP20
HxŠxV mm	597x597x9

Rozmerový obrázok: LED Panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, bez napájачa

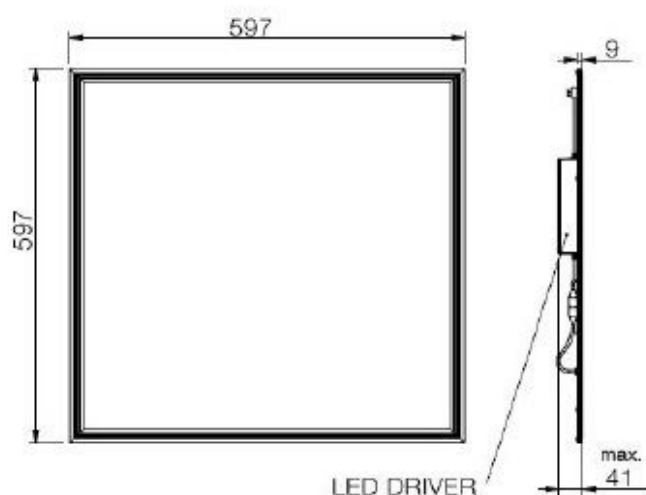

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Panel 42W, 3600lm, 830, M600, 1050mA, bez napájača	LI29001080
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
LED napájač 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
LED napájač 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC 1-10V	LI29001076
Súprava pre prisadenú montáž LED panelov série LEDon 600x600	LI29001062
Nástenný držiak pre montáž LED panelov série LEDon	LI29001097
Súprava pre zápusťnú montáž LED panelov série LEDon 600x600	LI29001063
Súprava závesov pre LED panely série LEDon, 4x1m	LI29001064
Súprava závesov pre LED panely série LEDon, 4x2m	LI29001096
LED Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami, IP20, L,N,PE	LID15379