



Dátový list pre produkt: LI29001133

LED Downlight 15W,840, 1250lm, 110°, 350mA,bez napájača



Krivka svetivosti





Technické informácie

montáž	zapustená do stropu zápustná
farba	biela
materiál	plast kovový
uhol vyžarovania (°)	110
prevádzkové napätie DC (V)	22-24
svetelný zdroj	SMD LED
pätica svietidla	LED doska
výkon (W)	15
účinnosť systému (lm/W)	83
farba svetla	neutrálna biela

Technické informácie - Pokračovanie

teplota farby (K)	4000
index podania farieb (Ra)	≥80
svetelný tok (lm)	1250
životnosť (h)	50.000 / 70 / B10
Stmievanie	Nestmievateľné
stupeň krytia	IP20
priemer (mm)	190
priemer Ø x výška (mm)	190x24

Rozmerový obrázok: LED Downlight 15W,840, 1250lm, 110°, 350mA,bez napájača

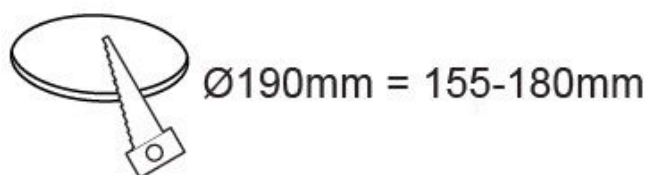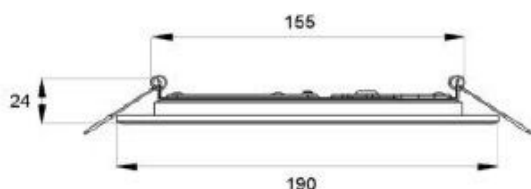

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Downlight 15W,840, 1250lm, 110°, 350mA,bez napájača	LI29001133
voliteľné príslušenstvo	
LED napájač pre 15W, 220-240V CC 350mA	LI29001137
Tridonic LCI 20W 350mA TEC SR	LI87500187
LED napájač 10W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC DALI	LI29001166
LED napájač 15W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC	LI29001164
Stmievanie 1-10V & tlačidlom	