

Dátový list pre produkt: LI43419781

RL-DUO13 6W 830 600lm G24d-1 120° mat EM

LED kompaktné svietidlo




Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	50
Svetelný tok (lm) (lm)	600
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 6
Životnosť	30.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	F
Pätica	G24d-1
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Farba	opálová
Materiál	sklo
Prevedenie	kompaktná žiarivka

Technické informácie - Pokračovanie

Dĺžka (mm)	148
Priemer (mm)	34

Energetická trieda: RL-DUO13 6W 830 600lm G24d-1 120° mat EM

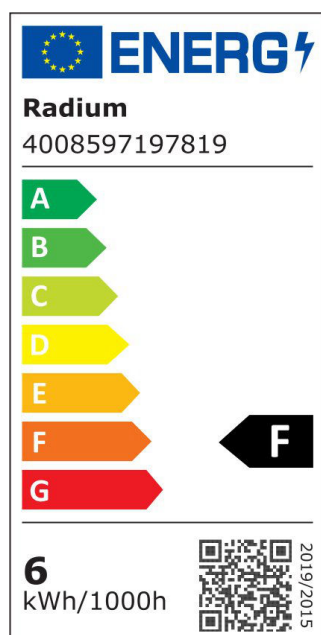

POPIS

OBJ. ČÍSLO

RL-DUO13 6W 830 600lm G24d-1 120° mat EM

LI43419781

LED kompaktné svetidlo