

Dátový list pre produkt: LI43419782

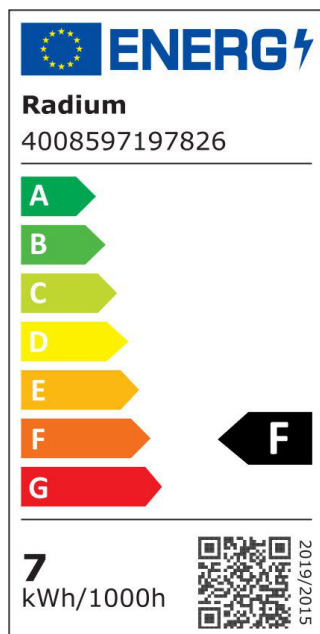
# RL DUO18 7W 120° 830 700lm G24D-2EM

LED kompaktné svietidlo



## Technické informácie

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Min. teplota okolia (°C)                             | -20                |
| Max. teplota okolia (°C)                             | 50                 |
| Svetelný tok (lm) (lm)                               | 700                |
| Farba svetla                                         | teplá biela        |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)                  | 3000               |
| Index podania farieb (Ra)                            | ≥80                |
| Farebná stálosť MacAdam (sdcm)                       | ≤ 6                |
| Životnosť                                            | 30.000h            |
| Stmievanie                                           | nestmievateľné     |
| Stupeň ochrany krytom                                | IP20               |
| Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021) | F                  |
| Pätica                                               | G24d-2             |
| Uhol vyžarovania (°)                                 | 120                |
| Prevádzkové napätie AC (V)                           | 220-240            |
| Farba                                                | biela              |
| Materiál                                             | sklo               |
| Prevedenie                                           | kompaktná žiarivka |
| Dĺžka (mm)                                           | 148                |
| Priemer (mm)                                         | 34                 |

**Energetická trieda: RL DUO18 7W 120° 830 700lm G24D-2EM**

POPIS

RL DUO18 7W 120° 830 700lm G24D-2EM

LED kompaktné svetidlo

OBJ. ČÍSLO

LI43419782