

Dátový list pre produkt: LI43519215

RL-LED T8 36HO G13 EM 15, 1W 840 2500lm L-1200mm

T8 Retrofit svetelný zdroj pre elektromagnetický predradník, náhrada za 36W




Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	50
Výrobca	09-Radium
Svetelný tok (lm)	2500
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 6
Životnosť	60.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda energetickej účinnosti (nová of 01.09.2021)	C
Energetická trieda ECC	C
Pätica	G13
Uhol vyžarovania (°)	190
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Prevedenie	rúrkovitá

Technické informácie - Pokračovanie

Priemer (mm)	26
Prevedenie	matné
Výkon (W)	15,10
Príkon (W)	15,10
Účinník	≥ 0.90

Energetická trieda: RL-LED T8 36HO G13 EM 15,1W 840 2500lm L-1200mm

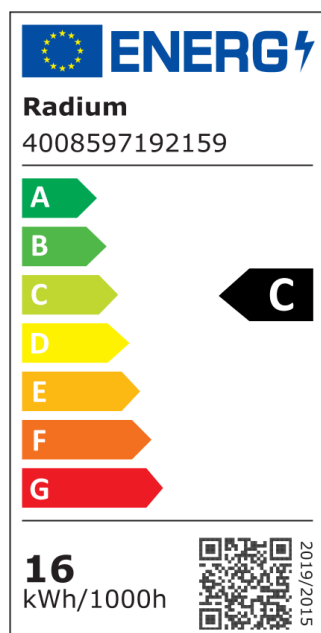

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-LED T8 36HO G13 EM 15,1W 840 2500lm L-1200mm	LI43519215
T8 Retrofit svetelný zdroj pre elektromagnetický predradník, náhrada za 36W	