

Dátový list pre produkt: LI43519772

RL DUO/E26 10W 840 1100lm 230V G24q-3 120° mat UN


LED kompaktný svetelný zdroj



Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	50
Svetelný tok (lm) (lm)	1100
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	E
Pälica	G24q-3
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Farba	opálová
Materiál	sklo
Prevedenie	kompaktná žiarivka
Dĺžka (mm)	170
Priemer (mm)	33

Energetická trieda: RL DUO/ E26 10W 840 1100lm 230V G24q-3 120° mat UN

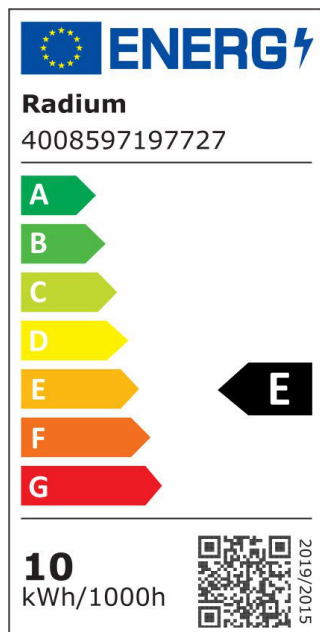

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL DUO/E26 10W 840 1100lm 230V G24q-3 120° mat UN LED kompaktný svetelný zdroj	LI43519772