

Dátový list pre produkt: LI43519915

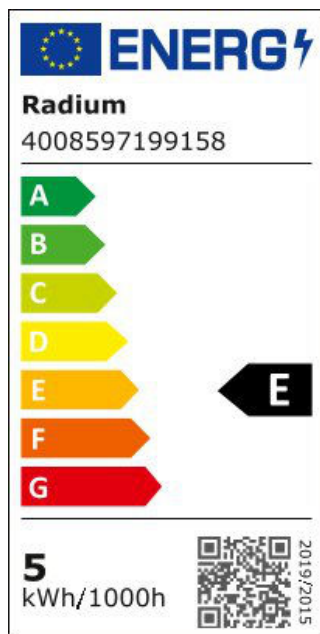
RL-PIN50 4,8W 827 600lm 230V G9 320° číre

LED PIN



Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Svetelný tok (lm) (lm)	600
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 6
Životnosť	15.000h
Spínacie cykly	100000
Stmievanie	nestmievateľné
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	E
Pätica	G9
Uhol vyžarovania (°)	320
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	40
Farba	číra
Prevedenie	kolíkové vývody
Dĺžka (mm)	59
Priemer (mm)	18

Energetická trieda: RL-PIN50 4,8W 827 600lm 230V G9 320° číre

POPIS

RL-PIN50 4,8W 827 600lm 230V G9 320° číre
LED PIN

OBJ. ČÍSLO

LI43519915