

Dátový list pre produkt: LI43618701

RL-PAR16 50 4,3W 230V 120° 830 350lm 130cd WFL GU10




Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Výrobca	09-Radium
Svetelný tok (lm)	350
Candela (cd)	130
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 6
Životnosť	15.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda energetickej účinnosti (nová of 01.09.2021)	F
Energetická trieda ECC	F
Pätica	GU10
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Prevedenie	PAR16

Technické informácie - Pokračovanie

Priemer (mm)	51
Prevedenie	Filament
Výkon (W)	4,30
Príkon (W)	4,30
Účinník	≥ 0.90

Energetická trieda: RL-PAR16 50 4,3W 230V 120° 830 350lm 130cd WFL GU10

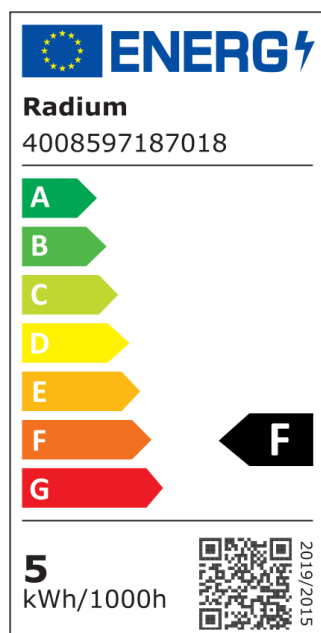

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-PAR16 50 4,3W 230V 120° 830 350lm 130cd WFL GU10	LI43618701