

Dátový list pre produkt: LI43719721

RL-T8 18 S 7,3W 865 1100lm G13 190° mat EM 600mm


T8 Retrofit svetelný zdroj, vhodný pre elektromagnetický predradník



Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	50
Svetelný tok (lm) (lm)	1100
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	6500
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	D
Pälica	G13
Uhol vyžarovania (°)	190
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Farba	opálová
Materiál	sklo
Prevedenie	rúrkovitá
Dĺžka (mm)	600
Priemer (mm)	26,70

Energetická trieda: RL-T8 18 S 7,3W 865 1100lm G13 190° mat EM 600mm

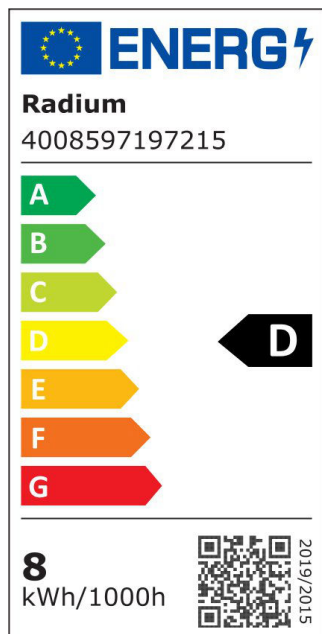

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-T8 18 S 7,3W 865 1100lm G13 190° mat EM 600mm T8 Retrofit svetelný zdroj, vhodný pre elektromagnetický predradník	LI43719721